ACTIONDRILL® INOX-Pilot

by HB microtec

140°$^{+4°}_{+2°}$ α-INOX
Vysoce výkonná geometrie špičky, samostředicí



od Ø 1,0 k6
do Ø 6,0 k6

odstupňováno po 0,05 mm od Ø 1,0 do Ø 3,0
odstupňováno po 0,1 mm od Ø3,0 do Ø 6,0

Vysoce výkonný povlak α-INOX zaručuje vysokou trvanlivost a zabraňuje nalepování materiálu na břity


2xD hloubka vrtání s 90° břitem pro srážení hran

Zesílená stopka v kvalitě h6 v kombinaci s optimalizovanou užitečnou délkou zajišťuje robustnost nástroje a chod bez vibrací

Vysoké rychlosti posuvu a řezné rychlosti umožňuje ultrajemnozrnný monolitní SK s vysokou lomovou houževnatostí

HB microtec® ACTIONTOOLS & ENGINEERING



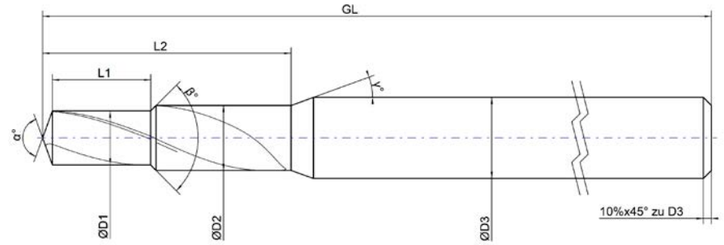

☐ **Objednávka** **Objednací číslo:** _____ ☐ **Poptávka**

Rozměry:	**Povlak:**	**Chladicí kanálky:**
D_1: _____ GL: _____ α: _____ D_2: _____ L_1: _____ β: _____ D_3: _____ L_2: _____ γ: _____ Z: _____	☐ Povlakovaný*: _____ ☐ Nepovlakovaný	☐ Ne ☐ Ano **Směr řezu:** ☐ Pravý ☐ Levý
Obráběný materiál:	**Tvar stopky:**	**Množství:**
Datum, podpis a razítko firmy:		**Kontaktní osoba:**

* Bez dalšího upřesnění bude použit nejvhodnější povlak.