ACTIONDRILL® INOX-Pilot

by HB microtec

140°$^{+4°}_{+2°}$ α-INOX
Tehokas, itsekeskiöivä kärkigeometria.

Ø 1,0 k6 – Ø 6,0 k6

0,05 mm porrastus Ø 1,0 – Ø 3,0
0,1 mm porrastus Ø3,0 – Ø 6,0




Tehokas α-INOX-pinnoite takaa pitkän kestoiän ja estää materiaalin tarttumisen leikkuusärmiin

Poraussyvyys 2xD, 90° upotussärmä viisteitykseen

Vahvistettu h6-toleranssin varsi ja optimoitu ulottuma tekevät työkalusta tukevan ja värinättömän.


Erittäin hienorakeinen, murtositkeä täyskovametalli mahdollistaa suuret syötöt ja lastuamisnopeudet

HB microtec® ACTIONTOOLS & ENGINEERING

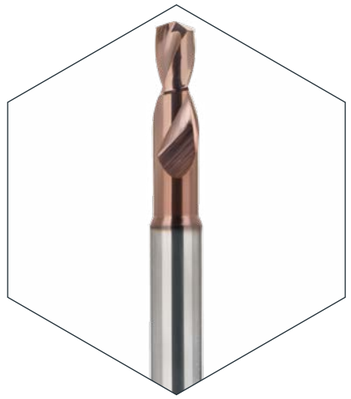





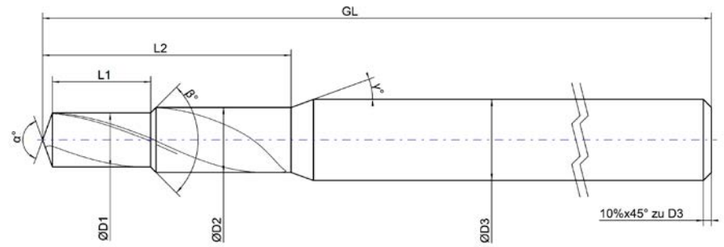

☐ **Tilaus** **Tilausnumero:** _____ ☐ **Pyyntö**

Mitat:	**Pinnoite:**	**Jäähdytyskanavat:**
D_1: _____ GL: _____ α: _____ D_2: _____ L_1: _____ β: _____ D_3: _____ L_2: _____ γ: _____ Z: _____	☐ Pinnoitettu*: _____ ☐ Pinnoittamaton	☐ Ei ☐ Kyllä **Leikkuusuunta:** ☐ Oikea ☐ Vasen
Työstettävä materiaali:	**Varren muoto:**	**Määrä:**
Päiväys, allekirjoitus ja yrityksen leima:		**Yhteyshenkilö:**

* Ellei muuta ilmoiteta, käytetään parhaiten sopivaa pinnoitetta.