

140°^{+4°}_{-2°} α-INOX
Géométrie de pointe haute
performance,
autocentrante

de Ø 1,0 k6
à Ø 6,0 k6



Incréments de 0,05
mm de Ø 1,0 à Ø 3,0
Incréments de 0,1 mm
de Ø 3,0 à Ø 6,0

Le revêtement haute performance
α-INOX garantit une longue durée
de vie et empêche l'adhérence de
matière sur les arêtes

Profondeur de perçage 2xD
avec arête de chanfreinage à
90°

La queue renforcée de qualité
h6 et la longueur utile
optimisée rendent l'outil
robuste et limitent les
vibrations

Le carbure monobloc à grain
ultrafin et à haute ténacité
permet des avances et
vitesses de coupe élevées

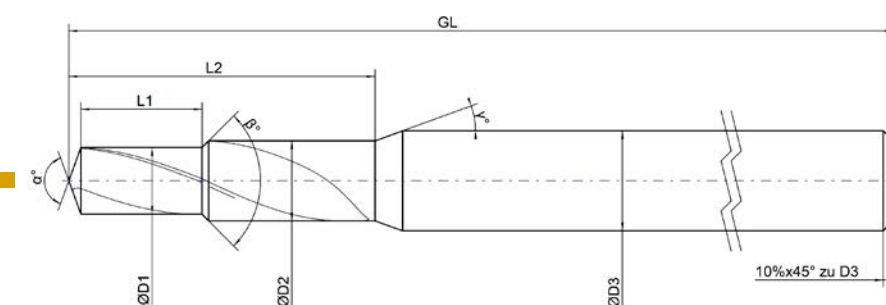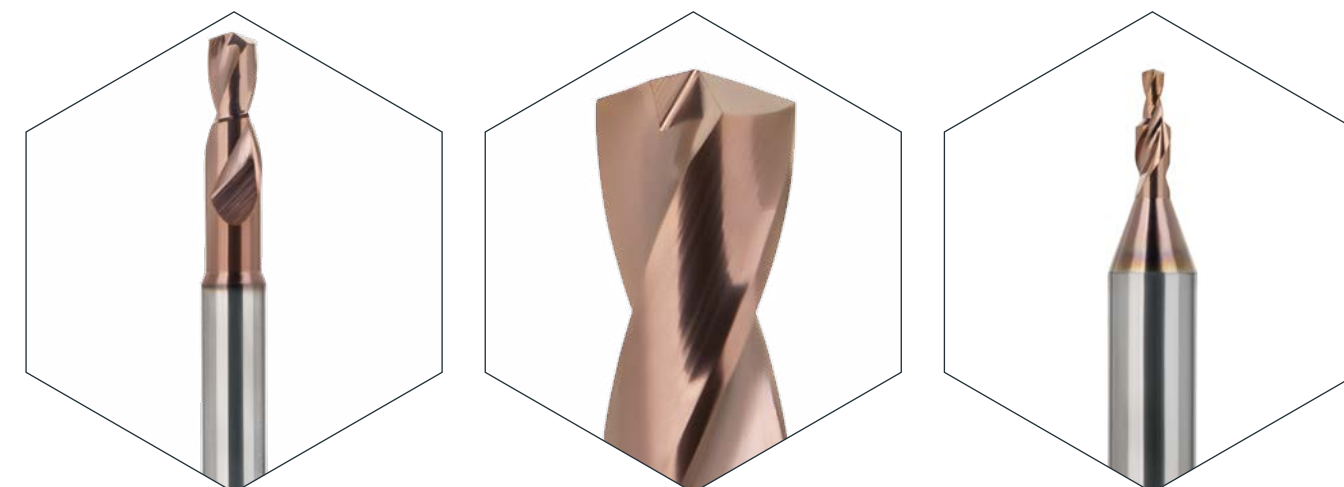

☐ Commande N° de commande : _____ ☐ Demande

Dimensions : D ₁ : _____ GL: _____ α: _____ D ₂ : _____ L ₁ : _____ β: _____ D ₃ : _____ L ₂ : _____ γ: _____ Z: _____	Revêtement : ☐ Revêtu* : _____ ☐ Non revêtu	Canaux d'arrosage : ☐ Non ☐ Oui Sens de coupe : ☐ Droite ☐ Gche
Matière à usiner : _____	Forme de la queue : _____	Quantité : _____
Date, signature et cachet de l'entreprise : _____		Personne à contacter : _____

* Sans autre indication, le revêtement le mieux adapté sera utilisé.