

INOX-Ball cooled

Géométrie de fraise INOX à rayon
intégral haute performance, Z4 et
coupe au centre.



de Ø 1,0
à Ø 6,0

Le revêtement haute
performance α -INOX garantit
une longue durée de vie et évite
l'adhérence de matière sur l'arête
de coupe.

La queue renforcée de qualité
h5, associée à une longueur
utile optimisée, rend l'outil
robuste et limite les
vibrations.

Les canaux de refroidissement
intégrés protègent l'outil de la
surchauffe lors de l'usinage des
alliages de titane et des aciers
inoxydables.

Le carbure monobloc à grain
fin et haute ténacité permet
des vitesses d'avance et de
coupe élevées.

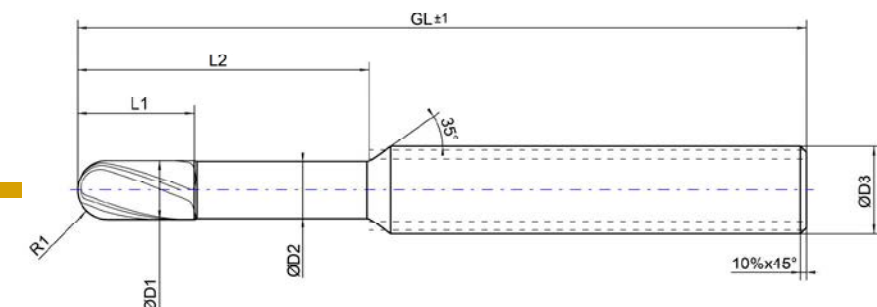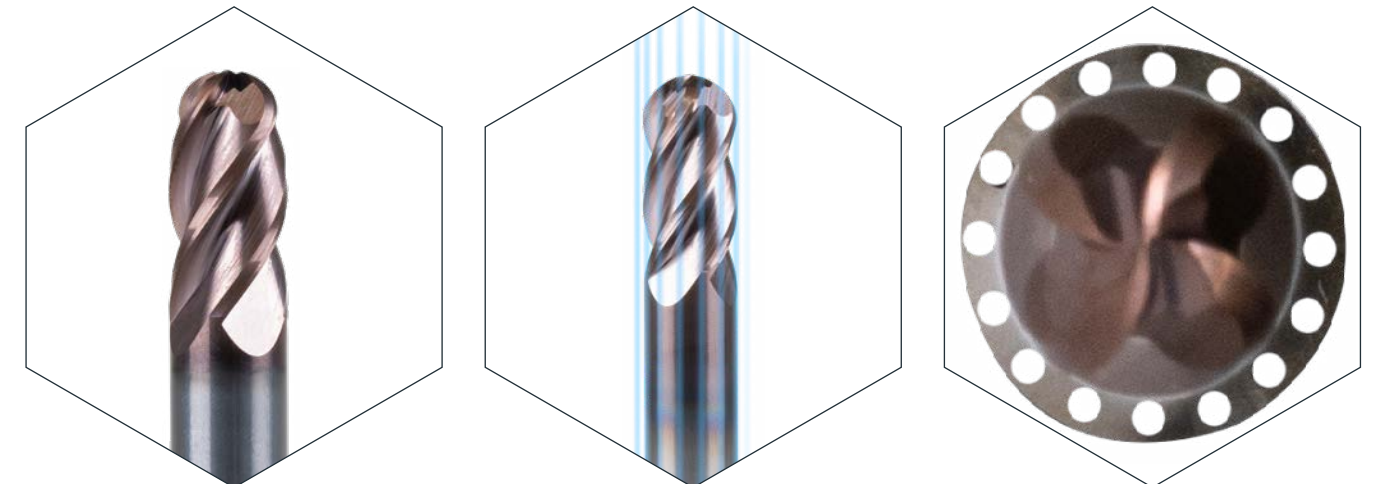

☐ Demande

☐ Commande N° de commande : _____ Divers : _____

Dimensions :

D₁: _____ GL: _____ R₁: _____

D₂: _____ L₁: _____ Z: _____

D₃: _____ L₂: _____

Revêtement :

☐ Revêtu* : _____

☐ Non revêtu

Canaux d'arrosage :

☐ Oui ☐ Non

Sens de coupe :

☐ Gauche ☐ Droite

Matière à usiner :

Forme de la queue :

Quantité :

Date, signature et cachet de l'entreprise :

Personne à contacter :

* Sans autre indication, le revêtement le mieux adapté sera utilisé.