

INOX-Finish cooled

Alu-Finish cooled

Chráněné a ostře
provedené sražení rohu.

Od Ø 4 do Ø 12 se 6 zuby, obrábění
bez vibrací díky nerovnoměrné rozteči.

Chladicí kanálky s
výstupem ve tvaru Y
chrání před přehřátím.

Povrchově upravená
geometrie bříty.



Vysoce výkonné povlaky zaručují
dlouhou trvanlivost a zabraňují
nalepování materiálu na bříty.

Monolitní SK – ultrajemnozrný,
odolný proti tepelnému šoku,
vysoce houževnatý.

Chráněné a ostře
provedené sražení rohu.

Chladicí kanálky s
výstupem ve tvaru Y
chrání před přehřátím.

Povrchově upravená
geometrie bříty.

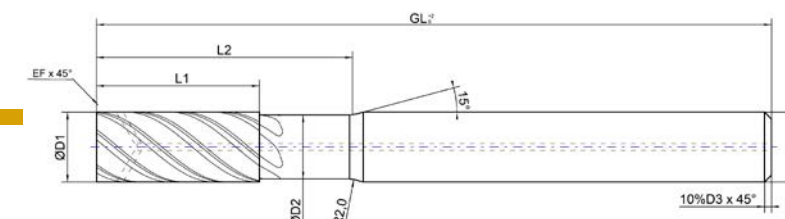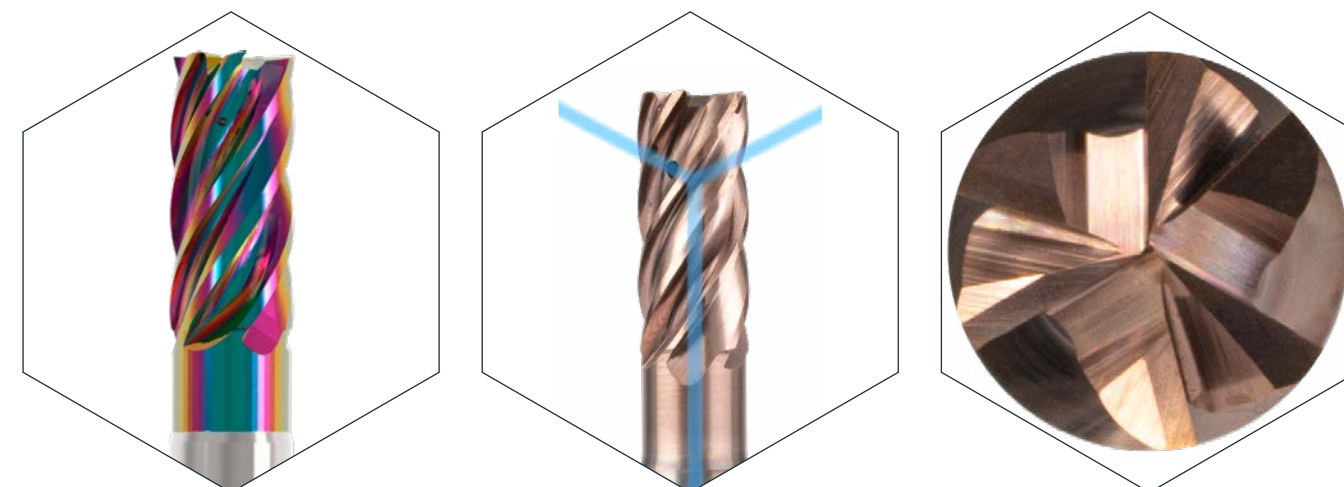

☐ Objednávka Objednací číslo: _____ ☐ Poptávka

Rozměry: D ₁ : _____ GL: _____ EF: _____ D ₂ : _____ L ₁ : _____ Z: _____ D ₃ : _____ L ₂ : _____	Povlak: ☐ Povlakovaný*: _____ ☐ Nepovlakovaný	Chladicí kanálky: ☐ Ano ☐ Ne Směr řezu: ☐ Levý ☐ Pravý Množství: _____ Kontaktní osoba: _____
Obráběný materiál: _____	Tvar stopky: _____	
Datum, podpis a razítko firmy: _____		

* Bez dalšího upřesnění bude použit nejvhodnější povlak.