

INOX-Finish cooled

Chafilán de esquina protegido y afilado.

Los canales de refrigeración con salida en Y protegen frente al sobrecalentamiento.

Geometría del filo con tratamiento superficial.

De Ø 4 a Ø 12 con 6 filos; mecanizado sin vibraciones gracias al paso desigual.

Los recubrimientos de alto rendimiento prolongan la vida útil y evitan la adhesión del material a los filos.



Carburo integral de grano ultrafino resistente al choque térmico y con alta tenacidad a la fractura.

Alu-Finish cooled

Chafilán de esquina protegido y afilado.

Los canales de refrigeración con salida en Y protegen frente al sobrecalentamiento.

Geometría del filo con tratamiento superficial.

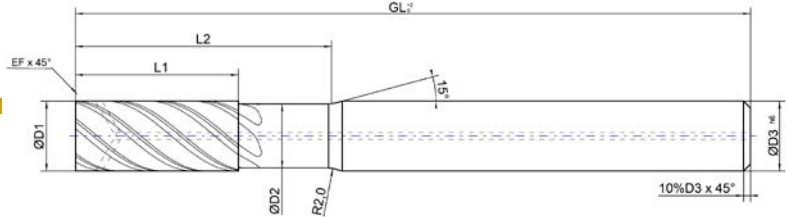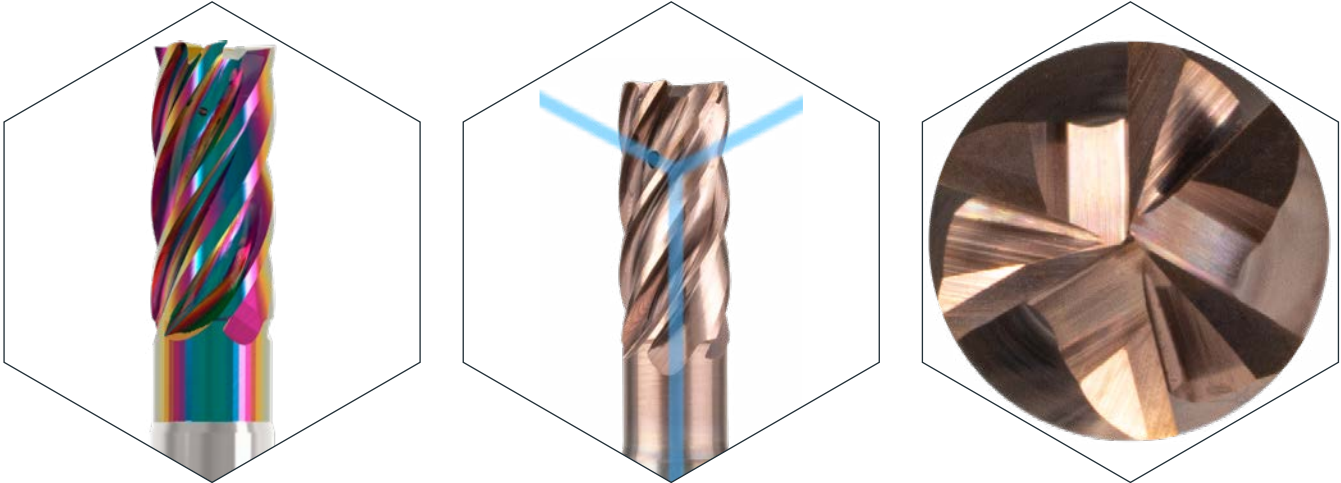

☐ Pedido N.º de pedido: ☐ Solicitud

Dimensiones: D ₁ : _____ GL: _____ EF: _____ D ₂ : _____ L ₁ : _____ Z: _____ D ₃ : _____ L ₂ : _____	Recubrimiento: ☐ Recubierto*: _____ ☐ Sin recubrimiento	Canales refrig.: ☐ Sí ☐ No Sentido de corte: ☐ Izquierda ☐ Derecha
Material a mecanizar: _____	Forma del mango: _____	Cantidad: _____
Fecha, firma y sello de la empresa: _____		Persona de contacto: _____

* Si no se indica otra cosa, se utilizará el recubrimiento más adecuado.