

INOX-Finish cooled

Alu-Finish cooled

Smusso d'angolo
protetto e affilato.

Da Ø 4 a Ø 12 con 6 taglienti;
lavorazione senza vibrazioni grazie al
passo irregolare.

Smusso d'angolo
protetto e affilato.

I canali di
raffreddamento con
uscita a Y proteggono dal
surriscaldamento.



I rivestimenti ad alte prestazioni
durano a lungo e impediscono
l'adesione ai taglienti.

I canali di
raffreddamento con
uscita a Y proteggono dal
surriscaldamento.

Geometria dei taglienti
con trattamento
superficiale.

Geometria dei taglienti
con trattamento
superficiale.

Metallo duro integrale a grana
ultrafine, resistente agli shock
termici e con elevata tenacità alla
frattura.

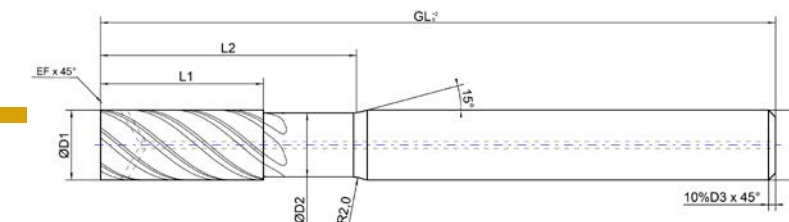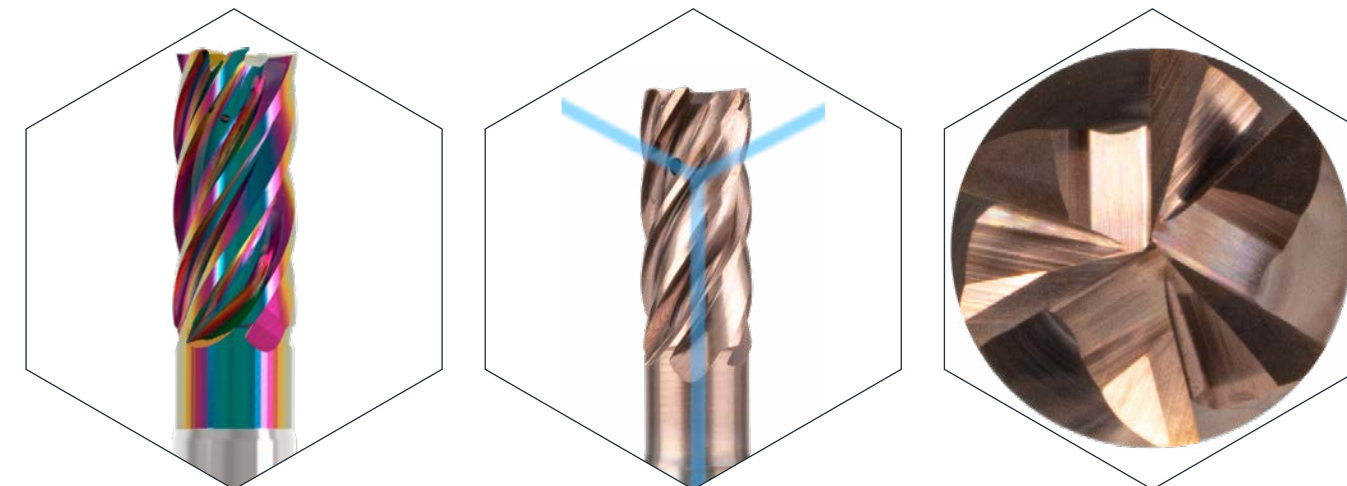

☐ Ordine

N. d'ordine: _____

☐ Richiesta

Dimensioni:

D₁: _____ GL: _____ EF: _____

D₂: _____ L₁: _____ Z: _____

D₃: _____ L₂: _____

Rivestimento:

☐ Rivestito*: _____

☐ Non rivestito

Canali refrig.:

☐ Sì ☐ No

Direzione di taglio:

☐ Sinistra ☐ Destra

Materiale da lavorare:

Forma del gambo:

Quantità:

Data, firma e timbro aziendale:

Persona di contatto:

* In assenza di altre indicazioni verrà utilizzato il rivestimento più adatto.