

INOX-HPC cooled



Eckenradius ER 0,3 bei Ø 4
und ER 0,5 ab Ø 6 schützt
die Schneidecke.

Y-Förmig austretende
Kühlkanäle schützen vor
Überhitzung.

Ab Ø 4 bis Ø 12 mit
4 Zähne.

Die Hochleistungsbe-
schichtung α-INOX ga-
rantiert hohe Standzeiten
und verhindert das
Verkleben der Schneide.

VHM – Wärmeschockre-
sistent in Ultrafeinkorn mit
hoher Bruchzähigkeit.

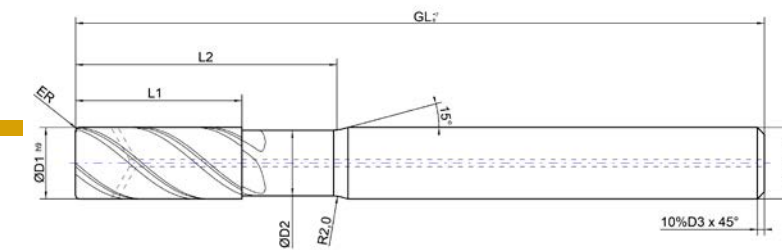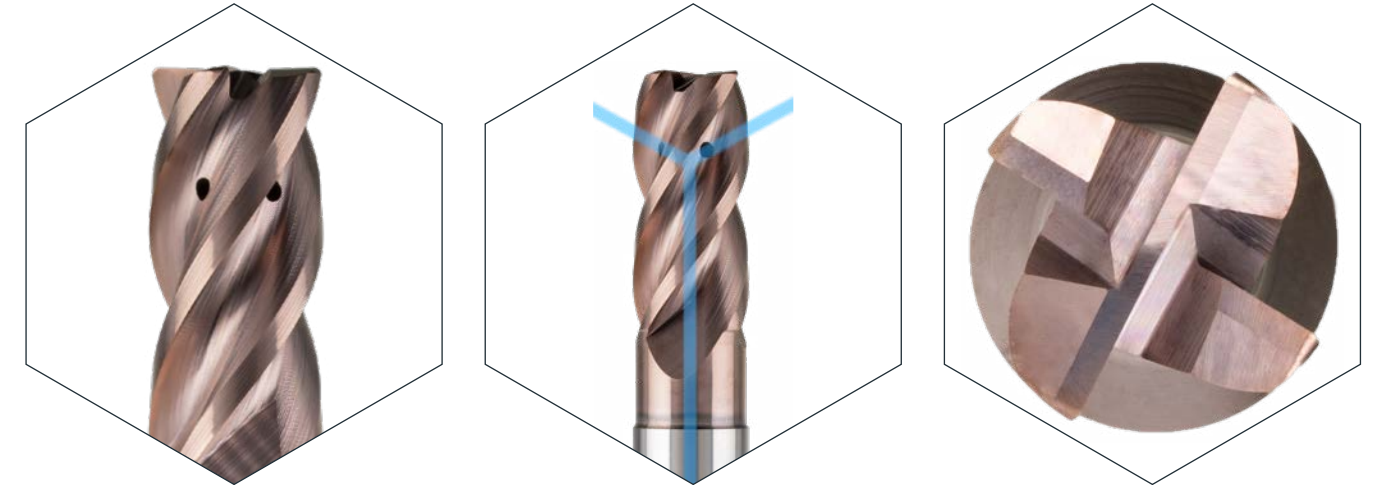

Bestellung Bestellnummer: _____ Anfrage

Abmessungen: D ₁ : _____ GL: _____ ER: _____ D ₂ : _____ L ₁ : _____ Z: _____ D ₃ : _____ L ₂ : _____	Beschichtung: Beschichtet*: _____ Unbeschichtet	Kühlkanäle: Ja Nein Schneidrichtung: Links Rechts
Zu zerspanender Werkstoff: 	Schaftform: 	Menge:
Datum, Unterschrift & Firmenstempel: 		Kontaktperson:

* Ohne weitere Angaben wird die am besten passende Beschichtung verwendet.