

INOX-HPC cooled



Il raggio d'angolo ER 0,3 per Ø 4 ed ER 0,5 da Ø 6 protegge lo spigolo tagliente.

I canali di raffreddamento con uscita a Y proteggono dal surriscaldamento.

Da Ø 4 a Ø 12 con 4 taglienti.

Il rivestimento ad alte prestazioni α -INOX garantisce una lunga durata e impedisce l'adesione del materiale al tagliente.

Metallo duro integrale a grana ultrafine, resistente agli shock termici e con elevata tenacità alla frattura.

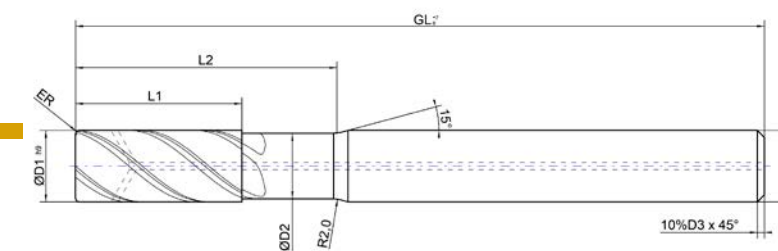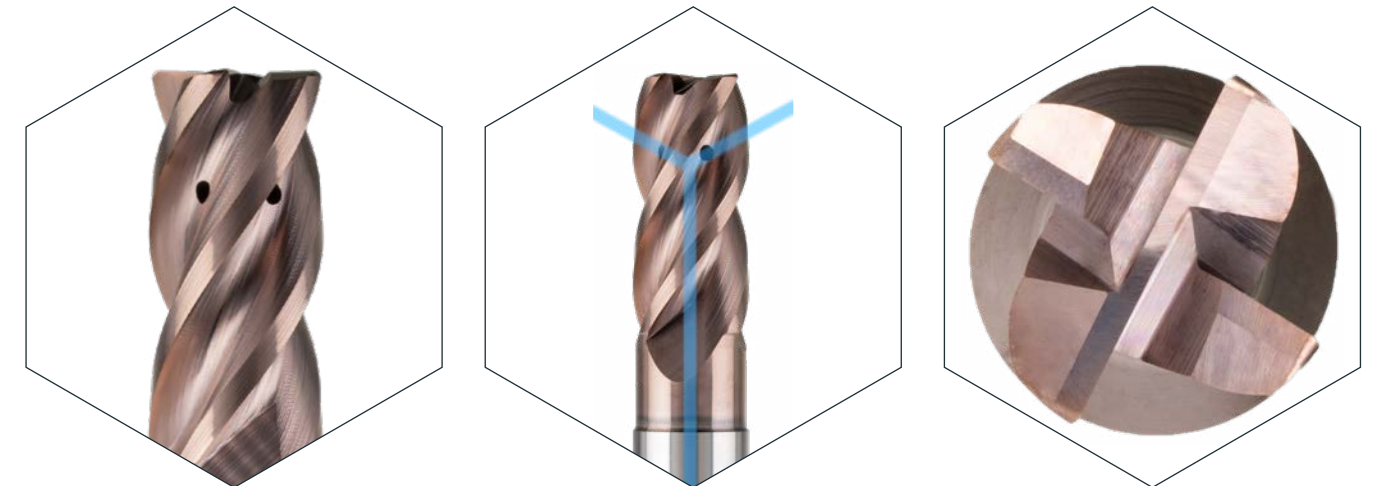

☐ Ordine

N. d'ordine: _____

☐ Richiesta

Dimensioni:

D₁: _____ GL: _____ ER: _____

D₂: _____ L₁: _____ Z: _____

D₃: _____ L₂: _____

Rivestimento:

☐ Rivestito*: _____

☐ Non rivestito

Canali refriger.:

☐ Sì ☐ No

Direzione di taglio:

☐ Sinistra ☐ Destra

Materiale da lavorare:

Forma del gambo:

Quantità:

Data, firma e timbro aziendale:

Persona di contatto:

* In assenza di altre indicazioni verrà utilizzato il rivestimento più adatto.