

INOX-Trochoid cooled

Alu-Trochoid cooled

Geschützte und scharf ausgeführte Eckenfase.

Spanteiler zum prozess-sicheren Schrappen von Taschen und Konturen.

Oberflächenbehandelte Schneidengeometrie.

Ab Ø 4 bis Ø 16 mit 6 Zähne vibrati-onsfreie Bearbeitung durch ungleiche Teilung.



Hochleistungsbeschichtungen garantieren lange Standzeiten und verhindern das verkleben der Schneiden.

VHM – Wärmeschockresistent in Ultrafeinkorn mit hoher Bruch-zähigkeit.

Geschützte und scharf ausgeführte Eckenfase.

Spanteiler zum prozess-sicheren Schrappen von Taschen und Konturen.

Oberflächenbehandelte Schneidengeometrie.

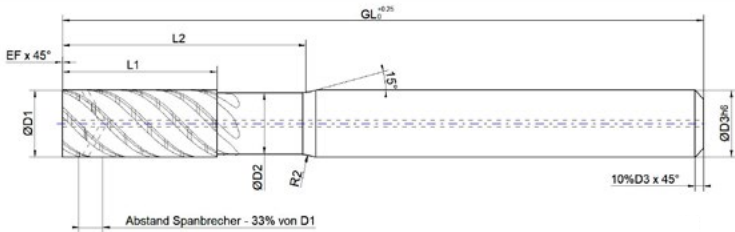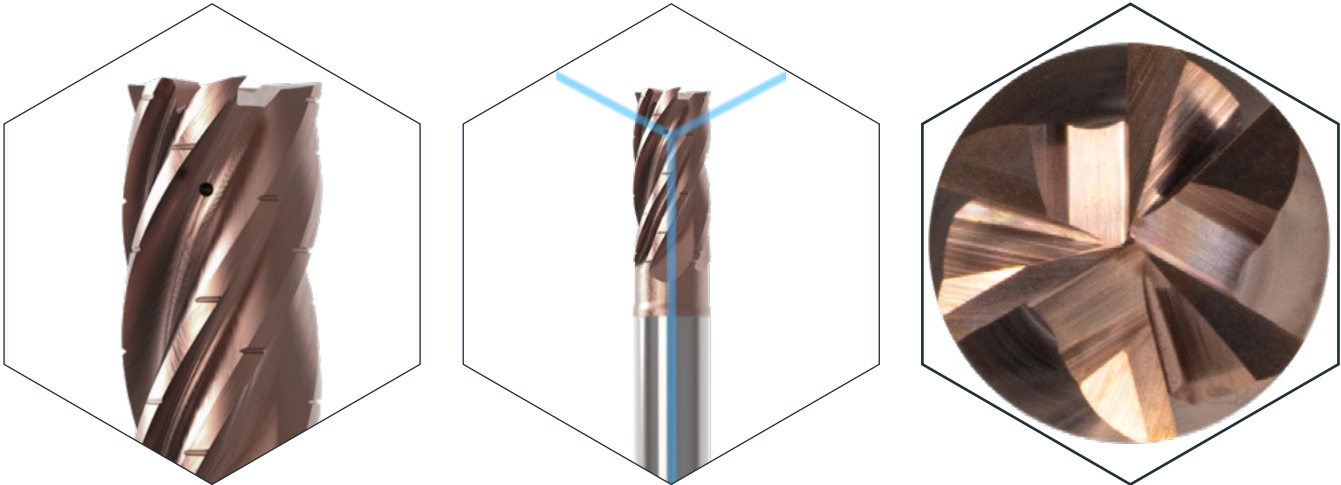

Bestellung

Bestellnummer: _____

Anfrage

Abmessungen: D ₁ : _____ GL: _____ EF: _____ D ₂ : _____ L ₁ : _____ Z: _____ D ₃ : _____ L ₂ : _____	Beschichtung: Beschichtet*: _____ Unbeschichtet	Kühlkanäle: Ja Nein
		Schneidrichtung: Links Rechts
	Zu zerspanender Werkstoff: _____	Schaftform: _____
Datum, Unterschrift & Firmenstempel: _____		Kontaktperson: _____

* Ohne weitere Angaben wird die am besten passende Beschichtung verwendet.