

INOX-Groover cooled

1,5xD & 3xD

Vysoce výkonný povlak α -INOX zaručuje vysokou trvanlivost a zabraňuje nalepování materiálu na břit.



Čelní geometrie optimalizovaná pro INOX se 3 zuby, vhodná pro svislé zanořování.

od $\varnothing$ 0,7
do $\varnothing$ 8,0

Integrované chladicí kanálky chrání nástroj při obrábění slitin titanu a nerezových ocelí před přehřátím.

Zesílená stopka v kvalitě h5 v kombinaci s optimalizovanou užitečnou délkou zajišťuje robustnost nástroje a chod bez vibrací.

Vysoké rychlosti posuvu a řezné rychlosti umožňuje jemnozrnný monolitní SK s vysokou lomovou houževnatostí.

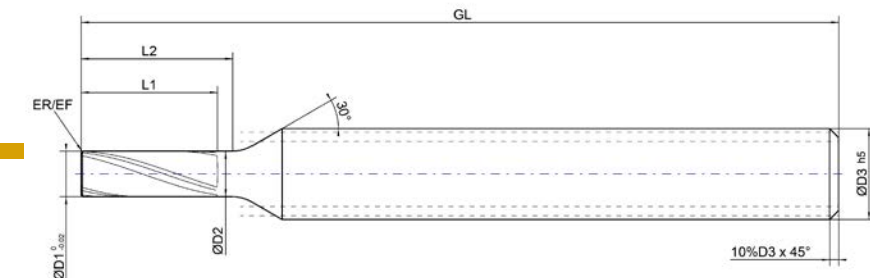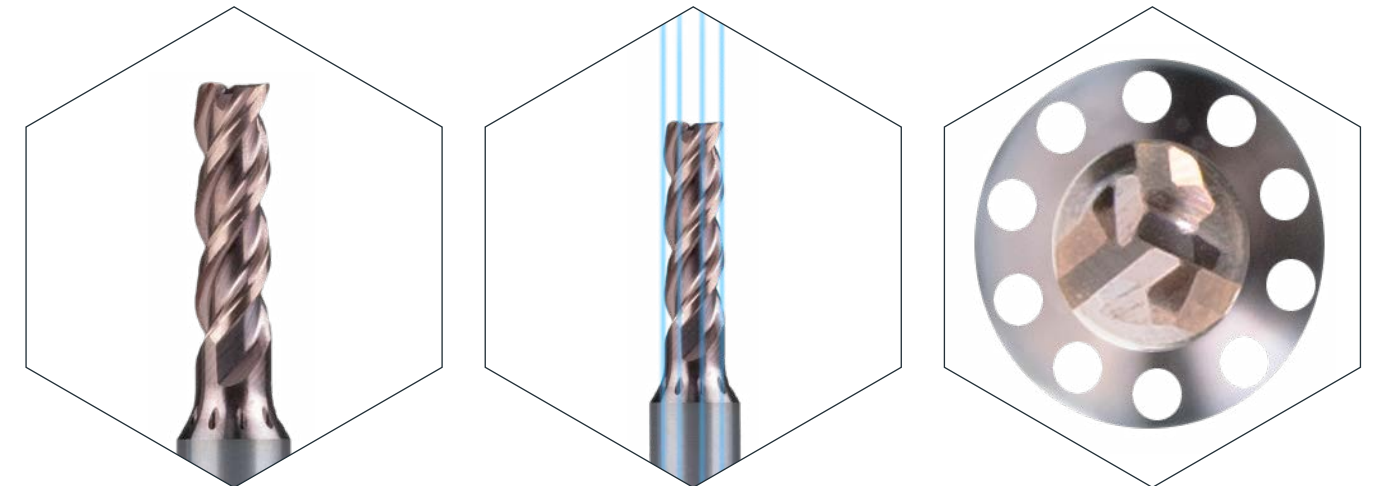

☐ Objednávka Objednací číslo: _____ ☐ Poptávka

Rozměry: D ₁ : _____ GL: _____ EF: ☐ D ₂ : _____ L ₁ : _____ ER: ☐ D ₃ : _____ L ₂ : _____ Z: _____	Povlak: ☐ Povlakovaný*: _____ ☐ Nepovlakovaný	Chladicí kanálky: ☐ Ano ☐ Ne Směr řezu: ☐ Levý ☐ Pravý
Obráběný materiál: _____	Tvar stopky: _____	Množství: _____
Datum, podpis a razítko firmy: _____		Kontaktní osoba: _____

* Bez dalšího upřesnění bude použit nejvhodnější povlak.