INOX-micro cooled

od Ø 0,2 mm
do Ø 2,0 mm

Z2 - ostrý

Vysoce výkonný povlak α-INOX zaručuje vysokou trvanlivost a zabraňuje nalepování materiálu na břity

2xD délka břitu 5xD
délka krku

Integrované chladicí kanálky chrání nástroj před přehřátím a odplavují všechny třísky

Zesílená stopka v kvalitě h5 v kombinaci s optimalizovanou užitečnou délkou zajišťuje robustnost nástroje a chod bez vibrací

Vysoké rychlosti posuvu a řezné rychlosti umožňuje ultrajemnozrnný monolitní SK s vysokou lomovou houževnatostí

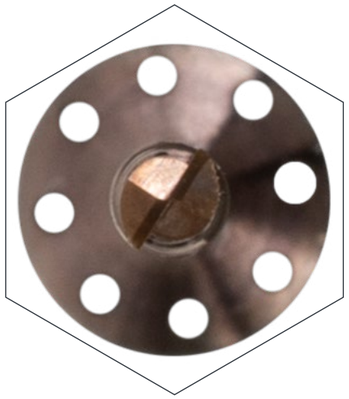

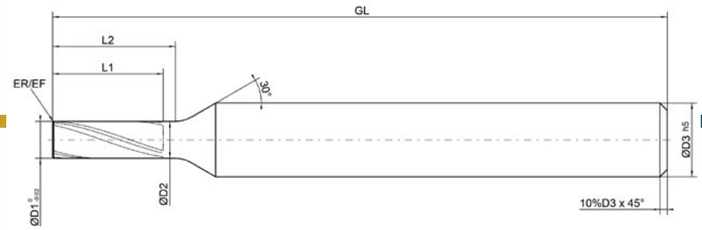

☐ **Objednávka** **Objednací číslo:** _____ ☐ **Poptávka**

Rozměry: D_1: _____ GL: _____ EF: _____ D_2: _____ L_1: _____ ER: _____ D_3: _____ L_2: _____ Z: _____	**Povlak:** ☐ Povlakovaný*: _____ ☐ Nepovlakovaný	**Chladicí kanálky:** ☐ Ano ☐ Ne **Směr řezu:** ☐ Levý ☐ Pravý
Obráběný materiál:	**Tvar stopky:**	**Množství:**
Datum, podpis a razítko firmy:		**Kontaktní osoba:**

* Bez dalšího upřesnění bude použit nejvhodnější povlak.