

INOX-micro cooled

de Ø 0,2 mm
a Ø 2,0 mm

Z2 - Afilada


Longitud de corte
2xD, longitud de
cuello libre 5xD

Los canales de refrigeración
integrados protegen la
herramienta del
sobrecalentamiento y
evacuan las virutas

El recubrimiento α -INOX de alto
rendimiento garantiza una larga vida
útil y evita la adhesión de material a
los filos

El mango reforzado con calidad h5 y
longitud útil optimizada hace que la
herramienta sea robusta y reduzca las
vibraciones

El carburo de grano ultrafino y alta
tenacidad a la rotura permite altos
avances y velocidades de corte

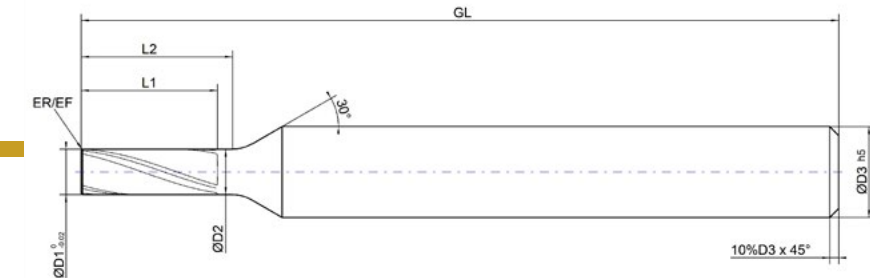

☐ Pedido

N.º de pedido: _____

☐ Solicitud

Dimensiones:

D₁: _____ GL: _____ EF: _____
D₂: _____ L₁: _____ ER: _____
D₃: _____ L₂: _____ Z: _____

Recubrimiento:

☐ Recubierto*: _____
☐ Sin recubrimiento

Canales refriger.:

☐ Sí ☐ No

Sentido de corte:

☐ Izquierda ☐ Derecha

Material a mecanizar:

Forma del mango:

Cantidad:

Fecha, firma y sello de la empresa:

Persona de contacto:

* Si no se indica otra cosa, se utilizará el recubrimiento más adecuado.