

INOX-micro cooled

Ø 0,2 mm –
Ø 2,0 mm

Z2 – terävä


Leikkuupituus 2xD,
vapaakaulan pituus
5xD

Sisäiset jäähdytyskanavat
estävät työkalun
ylikuumentumisen ja
huuhtovat kaikki lastut pois

Tehokas α-INOX-pinnoite takaa
pitkän kestoiän ja estää materiaalin
tarttumisen leikkusuärmiin

Vahvistettu h5-toleranssin varsi ja
optimoitu ulottuma tekevät työkalusta
tukevan ja värinättömän

Erittäin hienorakeinen, murtositkeä
täyskovametalli mahdollistaa suuret
syötöt ja lastuamisnopeudet

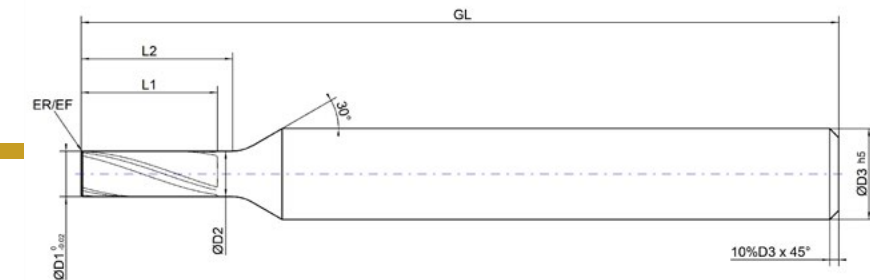

☐ Tilaus

Tilausnumero: _____

☐ Tarjouspyyntö

Mitat:

D₁: _____ GL: _____ EF: _____

D₂: _____ L₁: _____ ER: _____

D₃: _____ L₂: _____ Z: _____

Pinnoite:

☐ Pinnoitettu*: _____

☐ Pinnoittamaton

Jäähdytyskanavat:

☐ Kyllä ☐ Ei

Leikkuusuunta:

☐ Vasen ☐ Oikea

Työstettävä materiaali:

Varren muoto:

Määrä:

Päiväys, allekirjoitus ja yrityksen leima:

Yhteyshenkilö:

* Ellei muuta ilmoiteta, käytetään parhaiten sopivaa pinnoitetta.