

INOX-micro cooled

de Ø 0,2 mm
à Ø 2,0 mm

Z2 - Affûtée


Longueur de coupe
2xD, dégagement du
col 5xD

Les canaux d'arrosage
intégrés protègent l'outil de
la surchauffe et évacuent les
copeaux

Le revêtement haute performance
α-INOX garantit une longue durée de
vie et empêche l'adhérence de
matière sur les arêtes

La queue renforcée de qualité h5 et la
longueur utile optimisée rendent l'outil
robuste et limitent les vibrations

Le carbure à grains ultrafins et à haute
résistance à la rupture permet des
avances et vitesses de coupe élevées

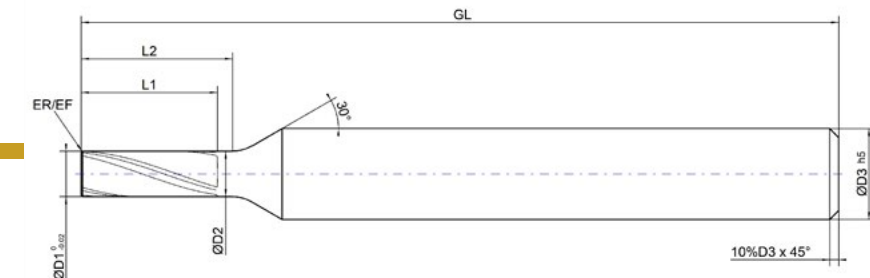

☐ Commande N° de commande : _____

☐ Demande

Dimensions : D ₁ : _____ GL: _____ EF: _____ D ₂ : _____ L ₁ : _____ ER: _____ D ₃ : _____ L ₂ : _____ Z: _____	Revêtement : ☐ Revêtu* : _____ ☐ Non revêtu	Canaux d'arrosage : ☐ Oui ☐ Non Sens de coupe : ☐ Gauche ☐ Droite
Matière à usiner : _____	Forme de la queue : _____	Quantité : _____
Date, signature et cachet de l'entreprise : _____		Personne à contacter : _____

* Sans autre indication, le revêtement le mieux adapté sera utilisé.