

INOX-micro cooled

da Ø 0,2 mm
a Ø 2,0 mm

Z2 - Affilata


Lunghezza tagliente
2xD, scarico del collo
5xD

I canali di refrigerazione
integrati proteggono
l'utensile dal
surriscaldamento ed
evacuano i trucioli

Il rivestimento α -INOX ad alte
prestazioni garantisce una lunga
durata e impedisce l'adesione del
materiale ai taglienti

Il gambo rinforzato di qualità h5 e la
lunghezza utile ottimizzata rendono
l'utensile robusto e limitano le vibrazioni

Il metallo duro a grana ultrafine e alta
tenacità alla rottura consente
avanzamenti e velocità di taglio elevati

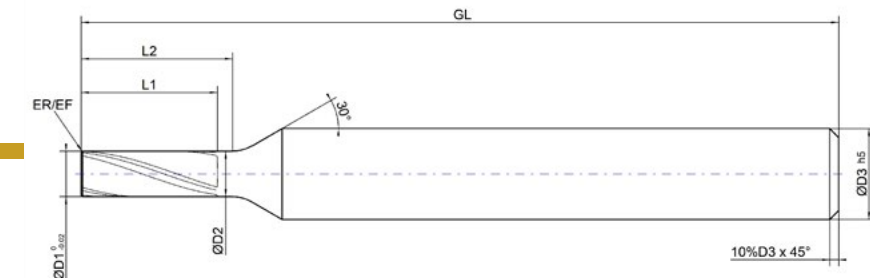

☐ Ordine

N. d'ordine: _____

☐ Richiesta

Dimensioni:

D₁: _____ GL: _____ EF: _____

D₂: _____ L₁: _____ ER: _____

D₃: _____ L₂: _____ Z: _____

Rivestimento:

☐ Rivestito*: _____

☐ Non rivestito

Canali refriger.:

☐ Sì ☐ No

Direzione di taglio:

☐ Sinistra ☐ Destra

Materiale da lavorare:

Forma del gambo:

Quantità:

Data, firma e timbro aziendale:

Persona di contatto:

* In assenza di altre indicazioni verrà utilizzato il rivestimento più adatto.