

T-Slot cooled

Integrované chladicí kanálky chrání nástroj při obrábění slitin titanu a nerezových ocelí před přehřátím.

od Ø 0,8
do Ø 12,0


Vysoce výkonné povlaky zaručují dlouhou trvanlivost a zabraňují nalepování materiálu na břity.

Vysoce výkonné geometrie břitů, které lze individuálně navrhnout.

Zesílená stopka v kvalitě h6 v kombinaci s optimalizovanou užitečnou délkou zajišťuje robustnost nástroje a chod bez vibrací.

Vysoké rychlosti posuvu a řezné rychlosti umožňuje jemnozrný monolitní SK s vysokou lomovou houževnatostí.

Klasický

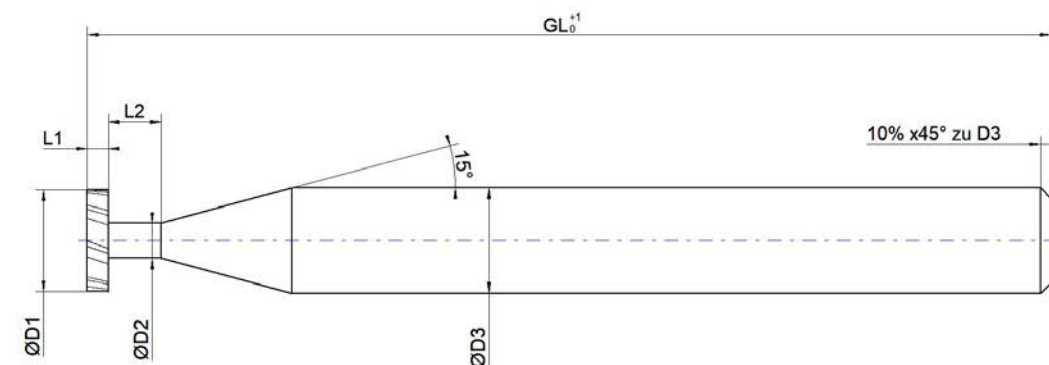

Provedení rohu „ostrý“ = zaoblení 0,004 mm - 0,01 mm.
(ochrana řezné hrany)

☐ Poptávka

☐ Objednávka Objednáací číslo: _____ Ostatní: _____

Rozměry: D ₁ : _____ GL: _____ D ₂ : _____ L ₁ : _____ D ₃ : _____ L ₂ : _____ Z: _____ β: _____	Tvar zubů (ZZ): ☐ Přímý ☐ Šroubovitý	Povlak: ☐ Povlakovaný*: _____ ☐ Nepovlakovaný	Chladicí kanálky: ☐ Ano ☐ Ne Směr řezu: ☐ Levý ☐ Pravý
Obráběný materiál: _____	Tvar stopky: _____	Množství: _____	
Datum, podpis a razítko firmy: _____			Kontaktní osoba: _____

* Bez dalšího upřesnění bude použit nejvhodnější povlak.