

T-Slot cooled

Los canales de refrigeración integrados protegen la herramienta del sobrecalentamiento al mecanizar aleaciones de titanio y aceros inoxidable.

de Ø 0,8 a
Ø 12,0


Los recubrimientos de alto rendimiento prolongan la vida útil y evitan la adhesión del material a los filos.

Geometrías de corte de alto rendimiento configurables individualmente.

El mango reforzado con tolerancia h6 y la longitud útil optimizada hacen que la herramienta sea robusta y trabaje sin vibraciones.

El carburo integral de grano fino y alta tenacidad permite velocidades de avance y corte elevadas.

Clásico

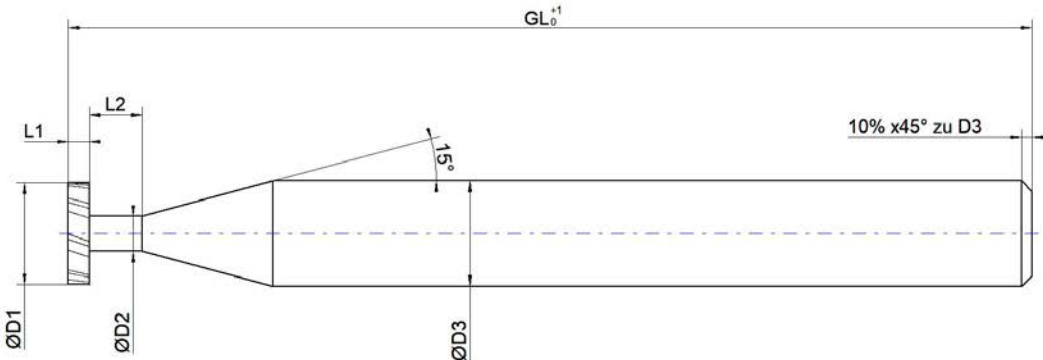

Esquina «afilada» = redondeada de 0,004 mm a 0,01 mm.
(protección del filo)

☐ Solicitud

☐ Pedido

N.º de pedido: _____

Otros: _____

Dimensiones: D ₁ : _____ GL: _____ D ₂ : _____ L ₁ : _____ D ₃ : _____ L ₂ : _____ Z: _____ β: _____	Forma (ZZ): ☐ Recto ☐ Helicoidal	Recubrimiento: ☐ Recubierto*: _____ ☐ Sin recubrimiento	Canales refrig.: ☐ Sí ☐ No Sentido de corte: ☐ Izquierda ☐ Derecha
Material a mecanizar: _____		Forma del mango: _____	Cantidad: _____
Fecha, firma y sello de la empresa: _____			Persona de contacto: _____

* Si no se indica otra cosa, se utilizará el recubrimiento más adecuado.