

T-Slot cooled

I rivestimenti ad alte prestazioni durano a lungo e impediscono l'adesione ai taglienti.

Geometrie di taglio ad alte prestazioni personalizzabili.


I canali di refrigerazione integrati proteggono l'utensile dal surriscaldamento durante la lavorazione di leghe di titanio e acciai inossidabili.

da Ø 0,8 a Ø 12,0

Il gambo rinforzato con tolleranza h6, unito alla lunghezza utile ottimizzata, rende l'utensile robusto e privo di vibrazioni.

Il metallo duro integrale a grana fine e alta tenacità consente velocità di avanzamento e taglio elevate.

Classico

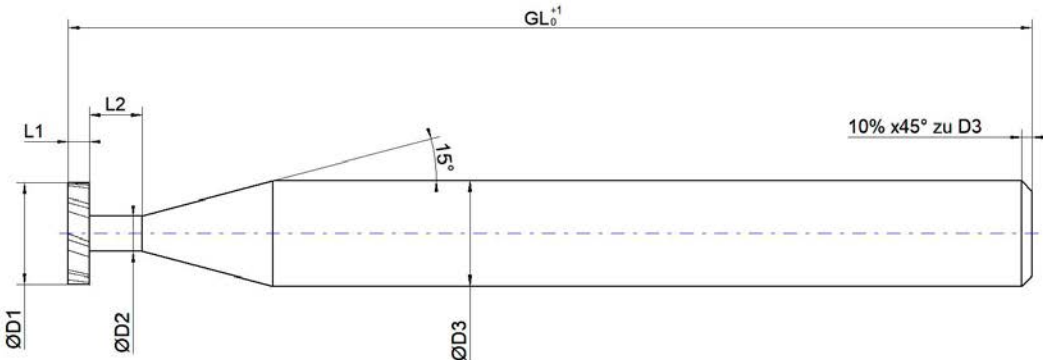

Spigolo «affilato» = arrotondato da 0,004 mm a 0,01 mm.
(protezione del tagliente)

☐ Richiesta

☐ Ordine

N. d'ordine:

Altro:

Dimensioni: D₁: GL: D₂: L₁: D₃: L₂: Z: β:	Forma (ZZ): ☐ Dritto ☐ Elicoidale	Rivestimento: ☐ Rivestito* ☐ Non rivestito	Canali refrig.: ☐ Sì ☐ No Direzione di taglio: ☐ Sinistra ☐ Destra
Materiale da lavorare:	Forma del gambo:	Quantità:	Persona di contatto:
Data, firma e timbro aziendale:			

* In assenza di altre indicazioni verrà utilizzato il rivestimento più adatto.