

T-Slot cooled

Integrerade kylkanaler skyddar verktyget mot överhettning vid bearbetning av titanlegeringar och rostfria stål.

från Ø 0,8
till Ø 12,0


Högprestandabeläggningar garanterar lång livslängd och förhindrar att material fastnar på skären.

Skärgeometrier med hög prestanda som kan utformas individuellt.

Det förstärkta skaftet i h6-kvalitet, i kombination med en optimerad användbar längd, gör verktyget robust och vibrationsfritt.

Höga matnings- och skärhastigheter möjliggörs av finkornig solid hårdmetall med hög brottseghet.

Klassisk

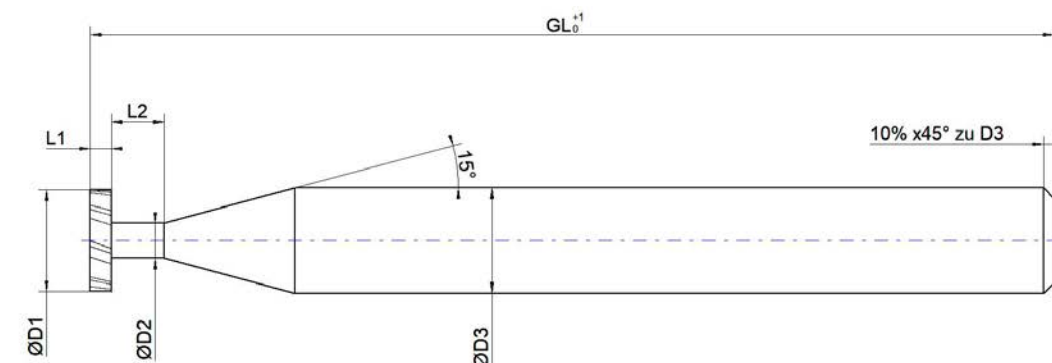

Hörnutförande "skarpt" = avrundat 0,004 mm - 0,01 mm.
(skäreggsskydd)

☐ Förfrågan

☐ Beställning Beställningsnr: _____ Övrigt: _____

Mått: D ₁ : _____ GL: _____ D ₂ : _____ L ₁ : _____ D ₃ : _____ L ₂ : _____ Z: _____ β: _____	Skärform (ZZ): ☐ Rak ☐ Spiralformad	Beläggning: ☐ Belagd*: _____ ☐ Obelagd	Kylkanaler: ☐ Ja ☐ Nej Skärriktning: ☐ Vänst. ☐ Höger
Arbetsmaterial: _____		Skaftform: _____	Antal: _____
Datum, underskrift och firmastämpel: _____			Kontaktperson: _____

* Utan närmare uppgifter används den mest lämpliga beläggningen.