

INOX-micro Ball cooled

Geometría de fresa INOX de radio completo de alto rendimiento, Z2 y corte hasta el centro.



Los canales de refrigeración integrados protegen la herramienta del sobrecalentamiento al mecanizar aleaciones de titanio y aceros inoxidables.

de Ø 0,2
a Ø 1,0

El recubrimiento de alto rendimiento α -INOX garantiza una larga vida útil y evita la adhesión de material al filo.

El mango reforzado con tolerancia h5 y la longitud útil optimizada hacen que la herramienta sea robusta y trabaje sin vibraciones.

El carburo integral de grano fino y alta tenacidad permite velocidades de avance y corte elevadas.

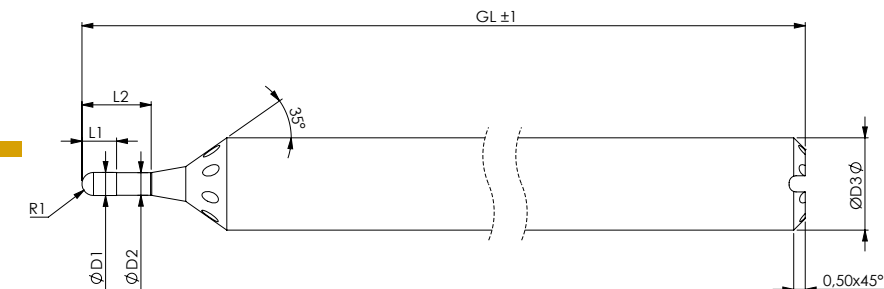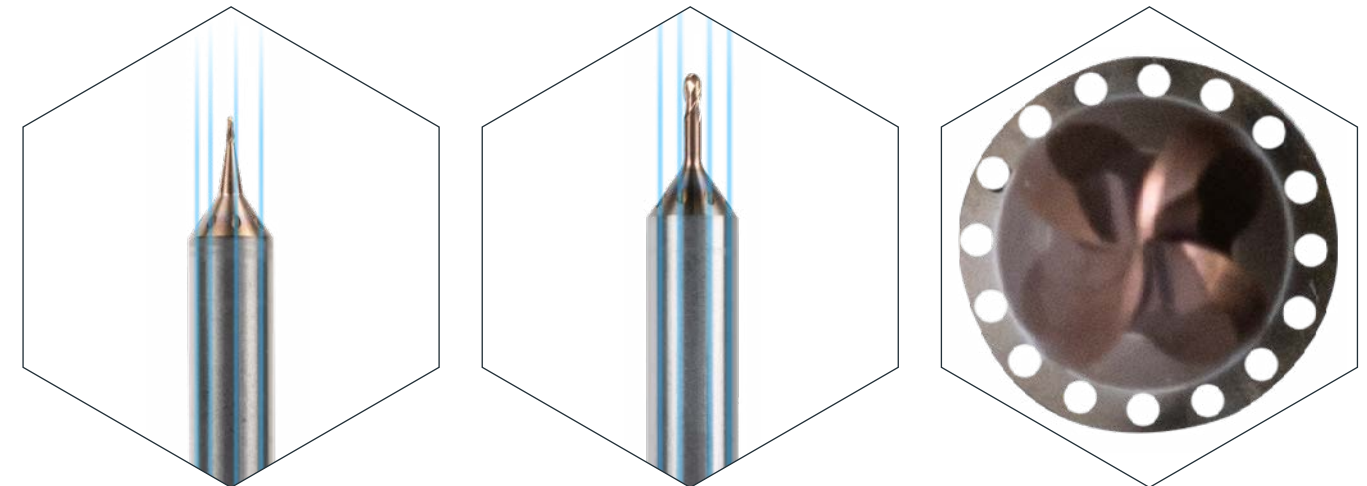

☐ Solicitud

☐ Pedido

N.º de pedido: _____

Otros: _____

Dimensiones:

D₁: _____ GL: _____ R₁: _____

D₂: _____ L₁: _____ Z: _____

D₃: _____ L₂: _____

Recubrimiento:

☐ Recubierto*: _____

☐ Sin recubrimiento

Canales refriger.:

☐ Sí ☐ No

Sentido de corte:

☐ Izquierda ☐ Derecha

Material a mecanizar:

Forma del mango:

Cantidad:

Fecha, firma y sello de la empresa:

Persona de contacto:

* Si no se indica otra cosa, se utilizará el recubrimiento más adecuado.