

INOX-micro Ball cooled

Géométrie de fraise INOX à rayon intégral haute performance, Z2 et coupe au centre.



Les canaux de refroidissement intégrés protègent l'outil de la surchauffe lors de l'usinage des alliages de titane et des aciers inoxydables.

de Ø 0,2
à Ø 1,0

Le revêtement haute performance α -INOX garantit une longue durée de vie et évite l'adhérence de matière sur l'arête de coupe.

La queue renforcée de qualité h5, associée à une longueur utile optimisée, rend l'outil robuste et limite les vibrations.

Le carbure monobloc à grain fin et haute ténacité permet des vitesses d'avance et de coupe élevées.

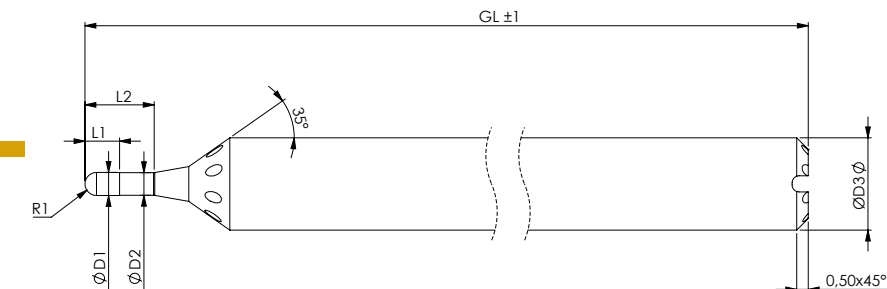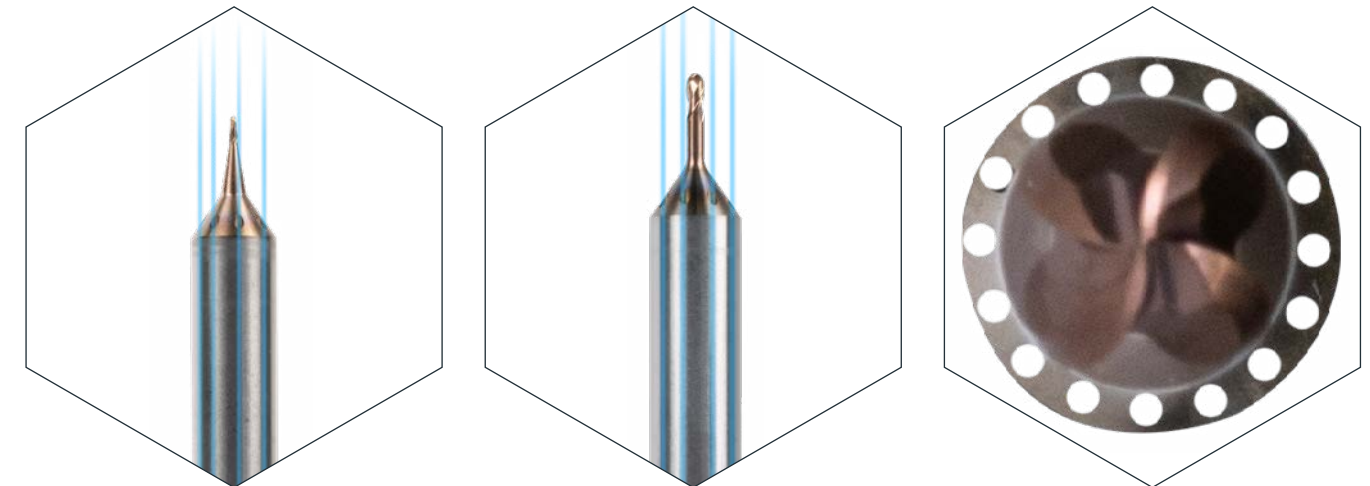

☐ Demande

☐ Commande N° de commande : Divers :

Dimensions : D ₁ : _____ GL: _____ R ₁ : _____ D ₂ : _____ L ₁ : _____ Z: _____ D ₃ : _____ L ₂ : _____	Revêtement : ☐ Revêtu* : _____ ☐ Non revêtu	Canaux d'arrosage : ☐ Oui ☐ Non Sens de coupe : ☐ Gauche ☐ Droite
Matière à usiner : _____	Forme de la queue : _____	Quantité : _____
Date, signature et cachet de l'entreprise : _____		Personne à contacter : _____

* Sans autre indication, le revêtement le mieux adapté sera utilisé.