

INOX-micro Torx® 3xD

INOX-micro Torx® 5xD

de Ø 0,2 mm
à Ø 1,0 mm



Le revêtement haute performance
α-INOX garantit une longue durée de
vie et empêche l'adhérence de
matière sur les arêtes.

Z3-4 - Affûtée
Dégagement 3xD

Z3-4 - Affûtée
Dégagement 5xD

La queue renforcée de qualité h6,
associée à une longueur utile optimisée,
rend l'outil robuste et limite les
vibrations.

Le carbure à grains ultrafins et à haute
résistance à la rupture permet des
avances et vitesses de coupe élevées.

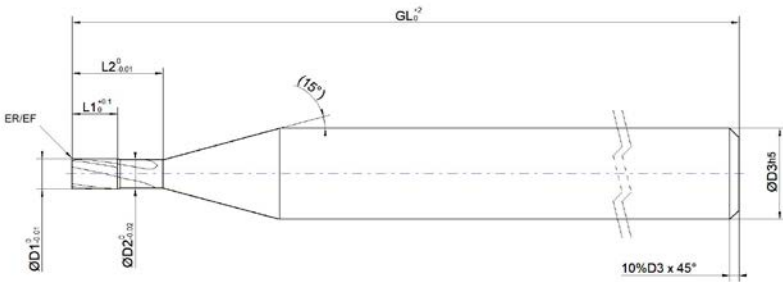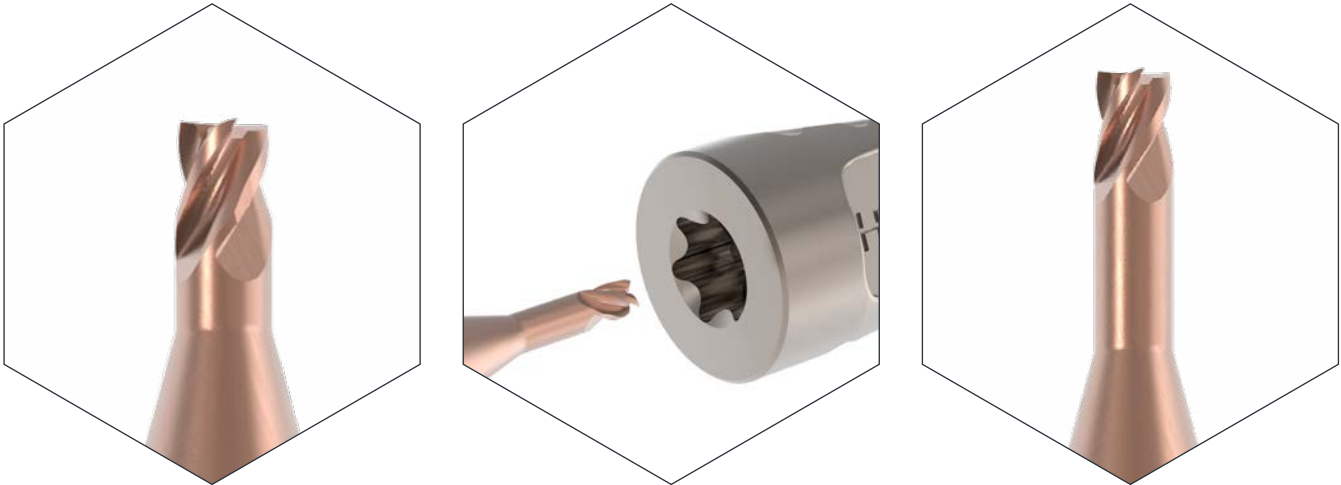

☐ Commande N° de commande : ☐ Demande

Dimensions : D ₁ : _____ GL: _____ EF: _____ D ₂ : _____ L ₁ : _____ ER: _____ D ₃ : _____ L ₂ : _____ Z: _____	Revêtement : ☐ Revêtu* : _____ ☐ Non revêtu	Canaux d'arrosage : ☐ Oui ☐ Non Sens de coupe : ☐ Gauche ☐ Droite
Matière à usiner : _____	Forme de la queue : _____	Quantité : _____
Date, signature et cachet de l'entreprise : _____		Personne à contacter : _____

* Sans autre indication, le revêtement le mieux adapté sera utilisé.