

140°^{+4°}_{-2°} α-INOX
Geometría de punta de
alto rendimiento,
autocentrante


de Ø 0,75 k6
a Ø 7,2 k6

El recubrimiento α-INOX de alto
rendimiento garantiza una larga
vida útil y evita la adhesión de
material a los filos

Profundidad de taladrado 2xD
con filo de avellanado de 90°
para achaflanar

El mango reforzado de calidad
h6 y la longitud útil optimizada
hacen la herramienta robusta
y resistente a las vibraciones

El carburo de grano ultrafino y
alta tenacidad a la rotura
permite altos avances y
velocidades de corte

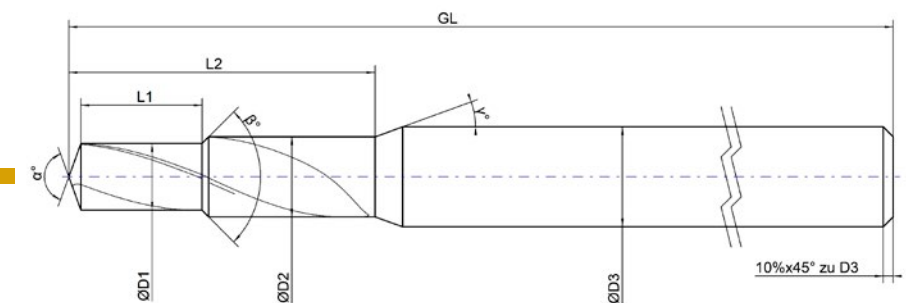

☐ Pedido

N.º de pedido: _____

☐ Solicitud

Dimensiones: D ₁ : _____ GL: _____ α: _____ D ₂ : _____ L ₁ : _____ β: _____ D ₃ : _____ L ₂ : _____ γ: _____ Z: _____	Recubrimiento: ☐ Recubierto*: _____ ☐ Sin recubrimiento	Canales refriger.:: ☐ No ☐ Sí Sentido de corte: ☐ Derecha ☐ Izquierda
Material a mecanizar: _____	Forma del mango: _____	Cantidad: _____
Fecha, firma y sello de la empresa: _____		Persona de contacto: _____

* Si no se indica otra cosa, se utilizará el recubrimiento más adecuado.