

140°^{+4°}_{-2°} α-INOX

Géométrie de pointe haute performance, autocentrante


de Ø 0,75 k6
à Ø 7,2 k6

Le revêtement haute performance α-INOX garantit une longue durée de vie et empêche l'adhérence de matière sur les arêtes

Profondeur de perçage 2xD
avec arête de chanfreinage à 90°

La queue renforcée de qualité h6 et la longueur utile optimisée rendent l'outil robuste et limitent les vibrations

Le carbure à grains ultrafins et à haute résistance à la rupture permet des avances et vitesses de coupe élevées

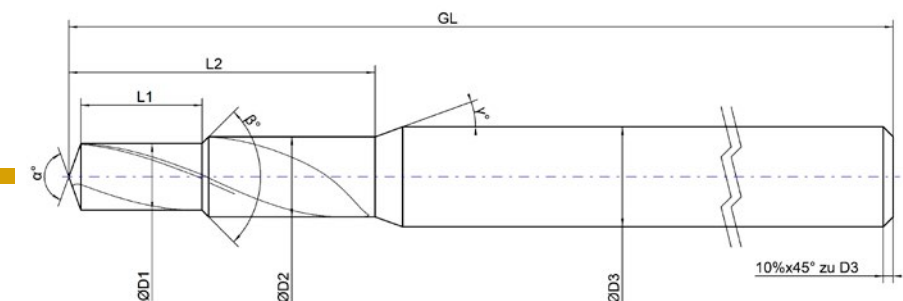

☐ Commande N° de commande : _____ ☐ Demande

Dimensions : D ₁ : _____ GL: _____ α: _____ D ₂ : _____ L ₁ : _____ β: _____ D ₃ : _____ L ₂ : _____ γ: _____ Z: _____	Revêtement : ☐ Revêtu* : _____ ☐ Non revêtu	Canaux d'arrosage : ☐ Non ☐ Oui Sens de coupe : ☐ Droite ☐ Gauche
Matière à usiner : _____	Forme de la queue : _____	Quantité : _____
Date, signature et cachet de l'entreprise : _____		Personne à contacter : _____

* Sans autre indication, le revêtement le mieux adapté sera utilisé.