



140°^{+4°}_{-2°} α-INOX
Geometria di punta ad alte prestazioni, autocentrante


da Ø 0,75 k6
a Ø 7,2 k6

Il rivestimento α-INOX ad alte prestazioni garantisce una lunga durata e impedisce l'adesione del materiale ai taglienti

Profondità di foratura 2xD
con tagliente di svasatura a 90° per smussare

Il gambo rinforzato di qualità h6 e la lunghezza utile ottimizzata rendono l'utensile robusto e senza vibrazioni

Il metallo duro a grana ultrafine e alta tenacità alla rottura consente avanzamenti e velocità di taglio elevati

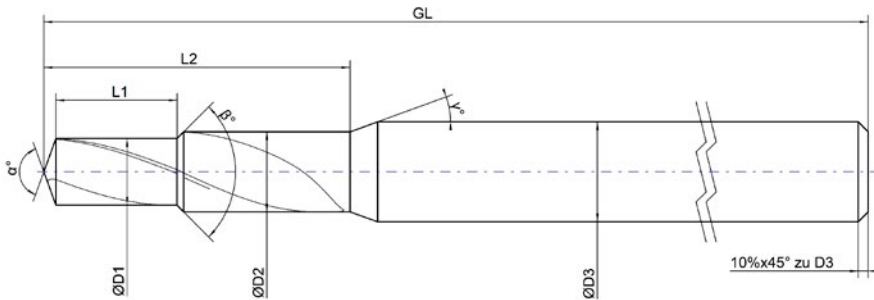

☐ Ordine N. d'ordine: ☐ Richiesta

Dimensioni: D ₁ : _____ GL: _____ α: _____ D ₂ : _____ L ₁ : _____ β: _____ D ₃ : _____ L ₂ : _____ γ: _____ Z: _____	Rivestimento: ☐ Rivestito*: _____ ☐ Non rivestito	Canali refrigeranti: ☐ No ☐ Sì Direzione di taglio: ☐ Destra ☐ Sinistra
Materiale da lavorare: _____	Forma del gambo: _____	Quantità: _____
Data, firma e timbro aziendale: _____		Persona di contatto: _____

* In assenza di altre indicazioni verrà utilizzato il rivestimento più adatto.