

180° INOX-tasapohjapora,
tehokas kärkigeometria, poran Ø
m5-toleranssilla

3,5xD tasapohjapora
Ø 0,8 m5 –
Ø 6,0 m5



0,05 mm porrastus
Ø 0,8 – Ø 3,0

0,1 mm porrastus
Ø 3,0 – Ø 6,0

α-INOXcronos-pinnoite
takaa pitkän kestoiän
ja estää materiaalin
tarttumisen
leikkuusärmiin.

Hienorakeinen
täyskovametalli (suuret
lastuamis- ja
syöttönopeudet
mahdollisia)

Varsi DIN6535 HA, varren
Ø h6-toleranssilla.

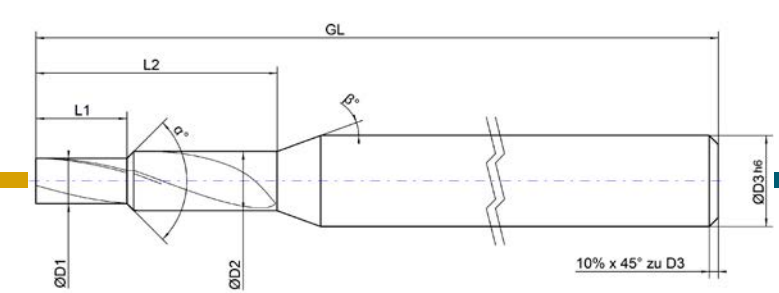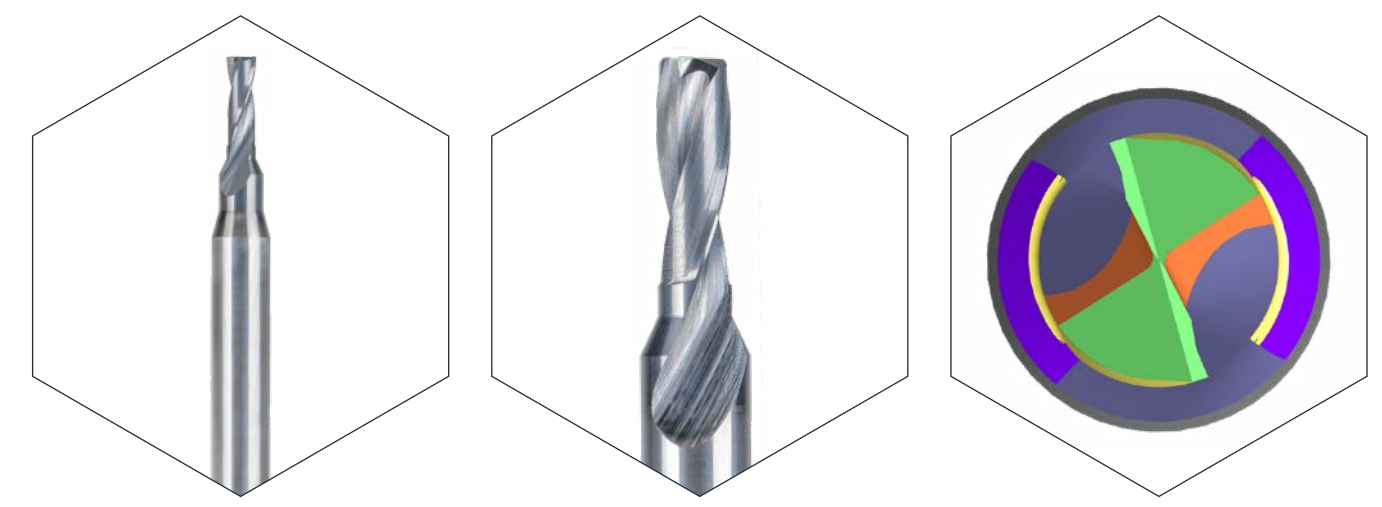

☐ Tarjouspyyntö

☐ Tilaus

Tilausnumero: _____

Muuta: _____

Mitat: D ₁ : _____ GL: _____ α: _____ D ₂ : _____ L ₁ : _____ β: _____ D ₃ : _____ L ₂ : _____ Z: _____	Pinnoite: ☐ Pinnoitettu*: _____ ☐ Pinnoittamaton	Jäähdytyskanavat: ☐ Kyllä ☐ Ei Leikkuusuunta: ☐ Vasen ☐ Oikea
Työstettävä materiaali: _____	Varren muoto: _____	Määrä: _____
Päiväys, allekirjoitus ja yrityksen leima: _____		Yhteyshenkilö: _____

* Ellei muuta ilmoiteta, käytetään parhaiten sopivaa pinnoitetta.