

180° - Punta piatta INOX con geometria di punta ad alte prestazioni e diametro in tolleranza m5

Punta piatta 3,5xD
da Ø 0,8 m5
a Ø 6,0 m5



Incrementi di 0,05
mm da Ø 0,8 a Ø 3,0

Incrementi di 0,1
mm da Ø 3,0 a Ø
6,0

Il rivestimento
α-INOXcronos
garantisce una lunga
durata e impedisce
l'adesione del
materiale ai taglienti.

Metallo duro integrale a
grana fine (consente
velocità di taglio e
avanzamento elevate)

Gambo secondo DIN6535
HA con tolleranza h6 sul
diametro del gambo

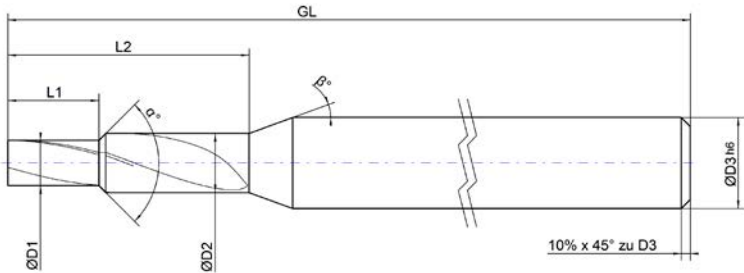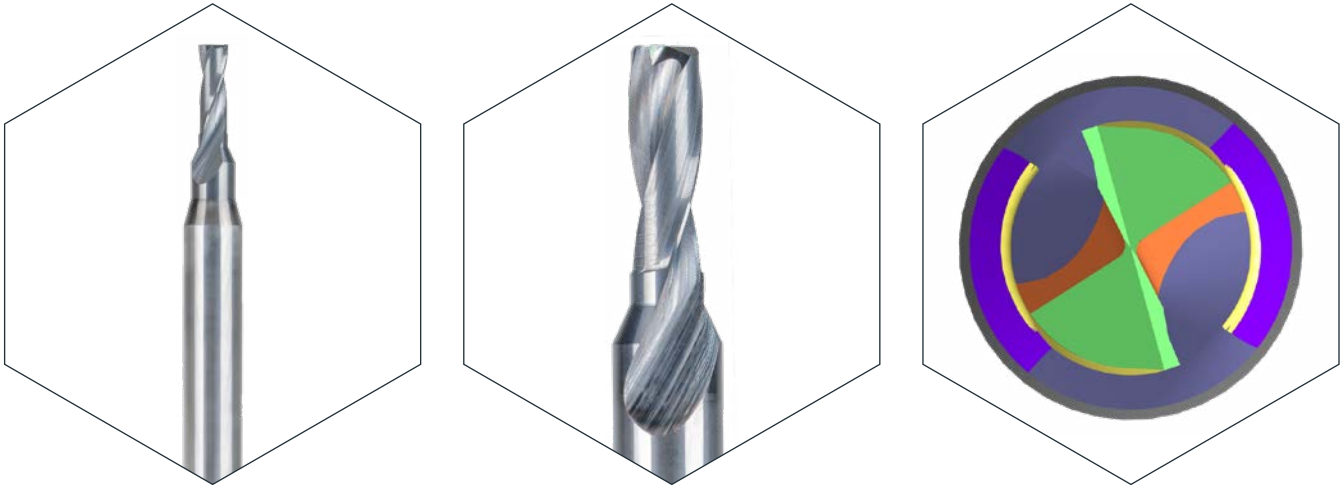

☐ Richiesta

☐ Ordine

N. d'ordine:

Altro:

Dimensioni: D ₁ : _____ GL: _____ α: _____ D ₂ : _____ L ₁ : _____ β: _____ D ₃ : _____ L ₂ : _____ Z: _____	Rivestimento: ☐ Rivestito* ☐ Non rivestito	Canali refrig.: ☐ Sì ☐ No Direzione di taglio: ☐ Sinistra ☐ Destra
Materiale da lavorare:	Forma del gambo:	Quantità:
Data, firma e timbro aziendale:		Persona di contatto:

* In assenza di altre indicazioni verrà utilizzato il rivestimento più adatto.