



Da 4 a 6 denti consentono
avanzamenti molto elevati

Il rivestimento
 α -INOXcronos
garantisce una lunga
durata e impedisce
l'adesione del
materiale ai taglienti.

90° Front-Chamfer
da $\varnothing$ 0,5 mm
a $\varnothing$ 8,0 mm

Metallo duro integrale a
grana fine (consente
velocità di taglio e
avanzamento elevate)

Gambo secondo DIN6535
HA con tolleranza h6 sul
diametro del gambo

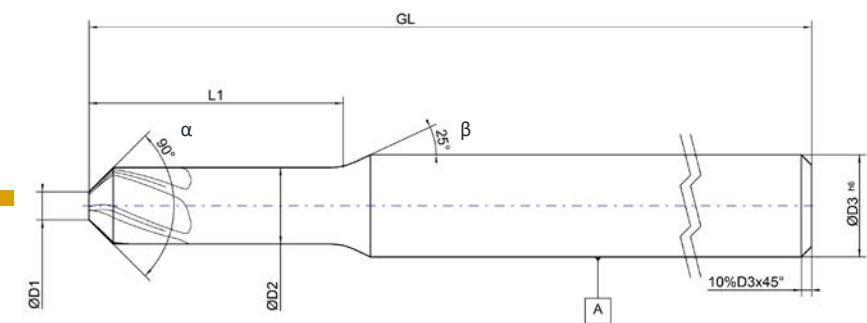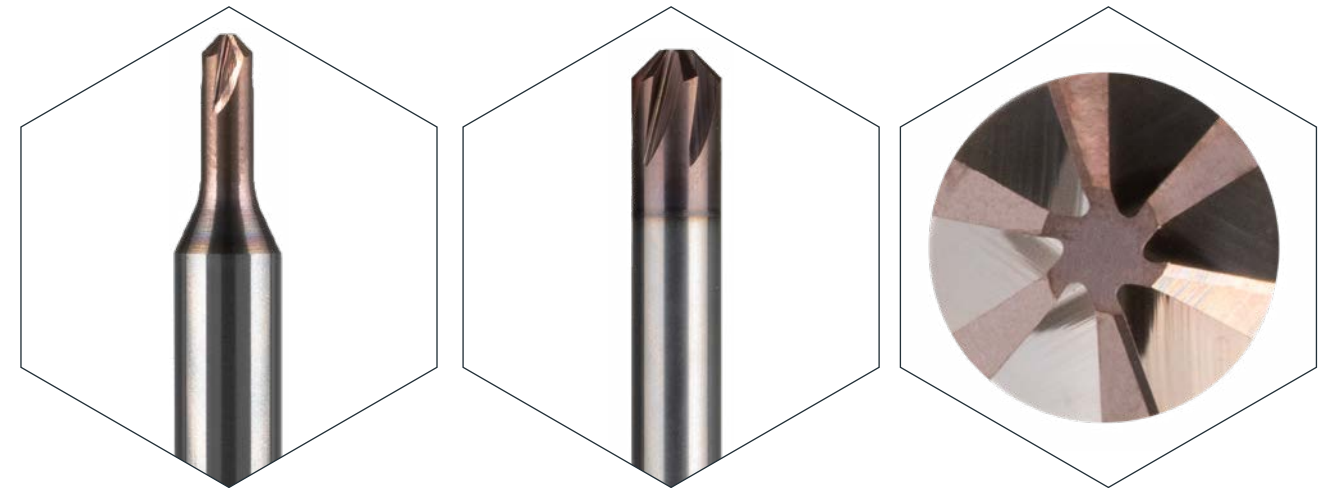

☐ Richiesta

☐ Ordine

N. d'ordine: _____

Altro: _____

Dimensioni: D ₁ : _____ GL: _____ α : _____ D ₂ : _____ L ₁ : _____ β : _____ D ₃ : _____ Z: _____	Rivestimento: ☐ Rivestito*: _____ ☐ Non rivestito	Con canali di refrigerazione? ☐ Sì ☐ No Direzione di taglio: ☐ Sinistra ☐ Destra
Materiale da lavorare: _____	Forma del gambo: _____	Quantità: _____
Data, firma e timbro aziendale: _____		Persona di contatto: _____

* In assenza di altre indicazioni verrà utilizzato il rivestimento più adatto.