

INOX-torus cooled

od Ø 1,0 mm
do Ø 6,35 mm

od ER 0,15 mm
do ER 1,5 mm

Délka břitu 3xD
5xD délka krku



Z4 - toroidní fréza (ER)

Vysoce výkonný povlak α-INOX
zaručuje vysokou trvanlivost a
zabraňuje nalepování materiálu
na břity.

Integrované chladicí kanálky
chrání nástroj před přehřátím a
vyplavují všechny třísky.

Zesílená stopka v kvalitě h5 v
kombinaci s optimalizovanou
užitečnou délkou zajišťuje
robustnost nástroje a chod bez
vibrací.

Vysoké rychlosti posuvu a řezné
rychlosti umožňuje
ultrajemnozrnný monolitní SK s
vysokou lomovou houževnatostí.

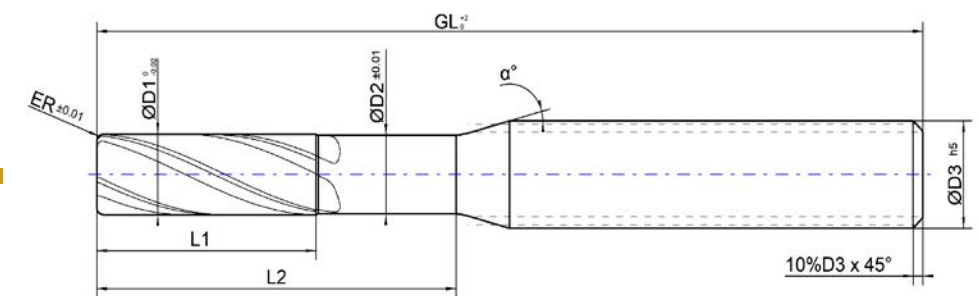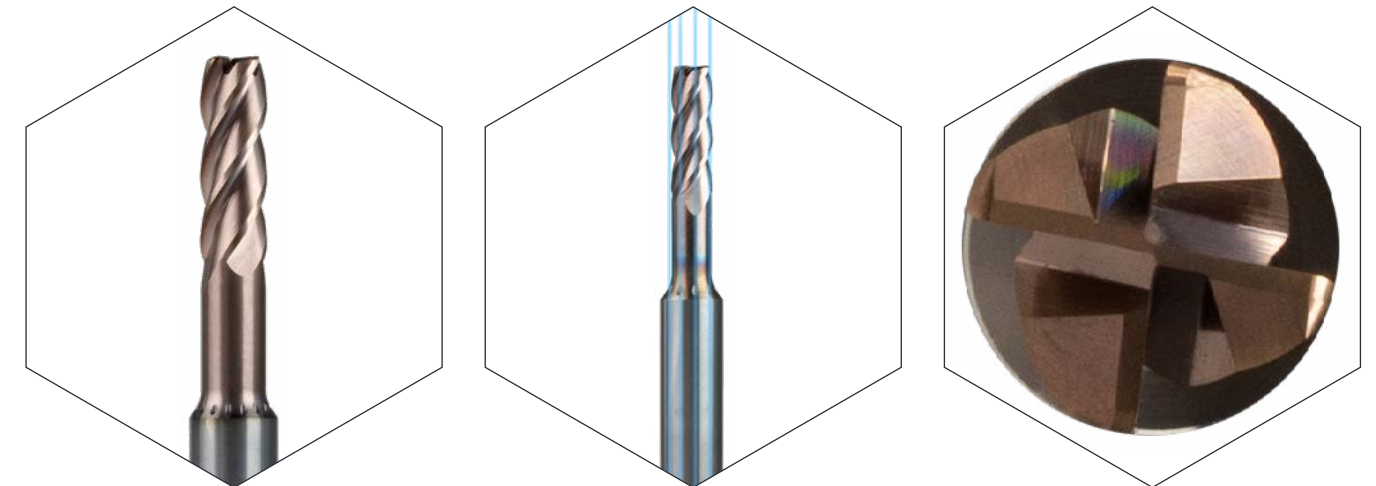

☐ Objednávka Objednací číslo: _____ ☐ Poptávka

Rozměry: D ₁ : _____ GL: _____ ER: _____ D ₂ : _____ L ₁ : _____ EF: _____ D ₃ : _____ L ₂ : _____ Z: _____	Povlak: ☐ Povlakovaný*: _____ ☐ Nepovlakovaný	Chladicí kanálky: ☐ Ano ☐ Ne Směr řezu: ☐ Levý ☐ Pravý
Obráběný materiál: _____	Tvar stopky: _____	Množství: _____
Datum, podpis a razítko firmy: _____		Kontaktní osoba: _____

* Bez dalšího upřesnění bude použit nejvhodnější povlak.