

INOX-torus cooled

de Ø 1,0 mm a
Ø 6,35 mm

de ER 0,15 mm
a ER 1,5 mm

Longitud de corte 3xD
Longitud de cuello libre 5xD

Z4 - Fresa tórica (ER)



El recubrimiento α -INOX de alto
rendimiento garantiza una larga
vida útil y evita la adhesión de
material a los filos.

Los canales de refrigeración
integrados protegen la
herramienta del
sobrecalentamiento y evacuan las
virutas.

El mango reforzado con
tolerancia h5 y la longitud útil
optimizada hacen que la
herramienta sea robusta y
trabaje sin vibraciones.

El carburo de grano ultrafino y
alta tenacidad a la rotura permite
altos avances y velocidades de
corte.

ACTIONMILL®
by HB microtec
INOX-torus cooled

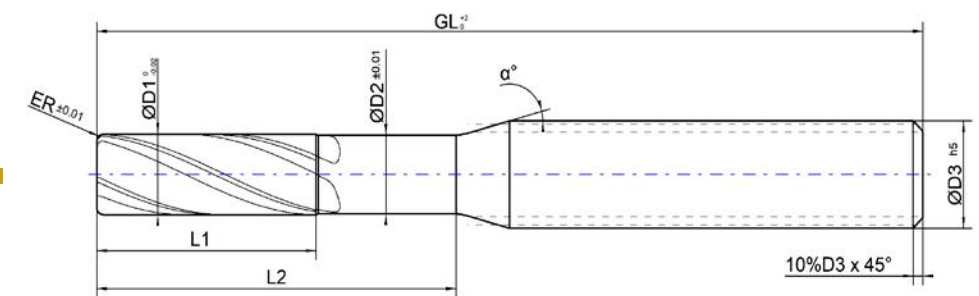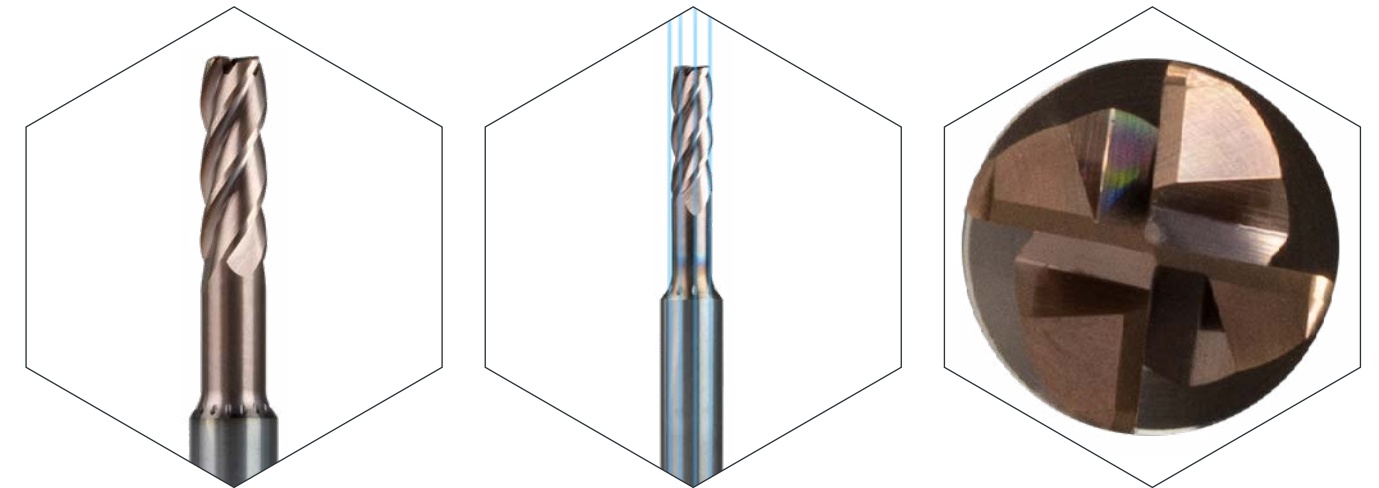

☐ Pedido

N.º de pedido: _____

☐ Solicitud

Dimensiones:

D₁: _____ GL: _____ ER: _____
D₂: _____ L₁: _____ EF: _____
D₃: _____ L₂: _____ Z: _____

Recubrimiento:

☐ Recubierto*: _____
☐ Sin recubrimiento

Canales refriger.:

☐ Sí ☐ No

Sentido de corte:

☐ Izquierda ☐ Derecha

Material a mecanizar:

Forma del mango:

Cantidad:

Fecha, firma y sello de la empresa:

Persona de contacto:

* Si no se indica otra cosa, se utilizará el recubrimiento más adecuado.