

INOX-torus cooled

da Ø 1,0 mm a
Ø 6,35 mm

da ER 0,15 mm
a ER 1,5 mm

Lunghezza tagliente 3xD
Lunghezza libera del collo 5xD



Z4 - Fresa torica (ER)

Il rivestimento α -INOX ad alte prestazioni garantisce una lunga durata e impedisce l'adesione del materiale ai taglienti.

I canali di refrigerazione integrati proteggono l'utensile dal surriscaldamento ed evacuano i trucioli.

Il gambo rinforzato con tolleranza h5, unito alla lunghezza utile ottimizzata, rende l'utensile robusto e privo di vibrazioni.

Il metallo duro a grana ultrafine e alta tenacità alla rottura consente avanzamenti e velocità di taglio elevati.

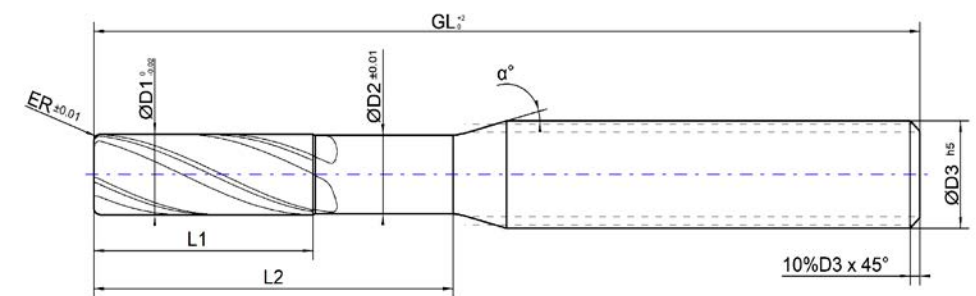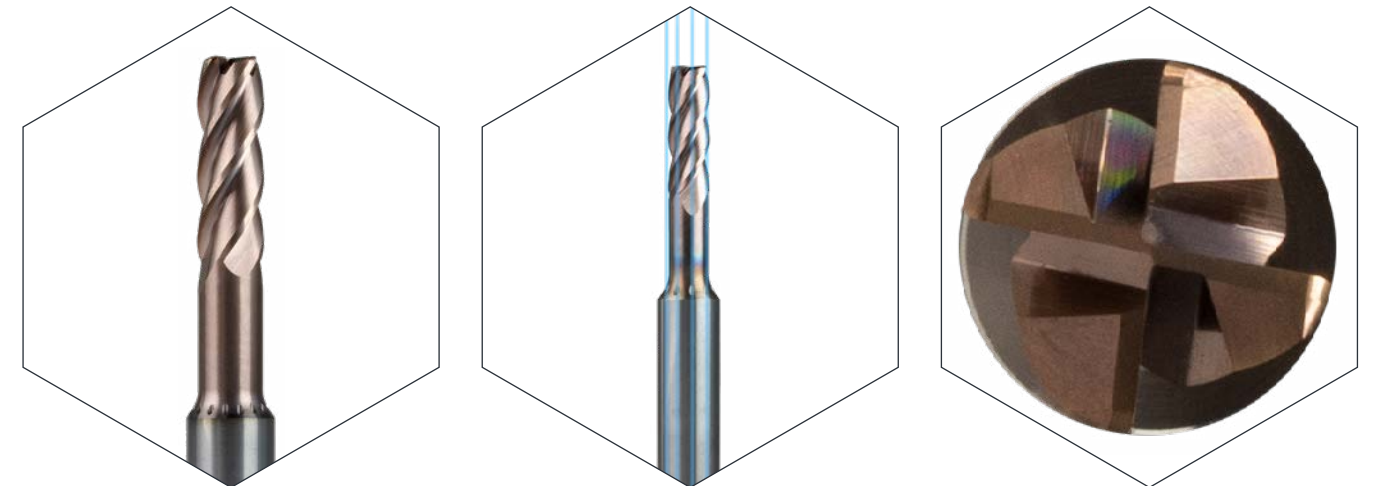

☐ Ordine

N. d'ordine: _____

☐ Richiesta

Dimensioni:

D₁: _____ GL: _____ ER: _____
D₂: _____ L₁: _____ EF: _____
D₃: _____ L₂: _____ Z: _____

Rivestimento:

☐ Rivestito*: _____
☐ Non rivestito

Canali refrig.:

☐ Sì ☐ No

Direzione di taglio:

☐ Sinistra ☐ Destra

Materiale da lavorare:

Forma del gambo:

Quantità:

Data, firma e timbro aziendale:

Persona di contatto:

* In assenza di altre indicazioni verrà utilizzato il rivestimento più adatto.