

170° α-INOX vysoce výkonná geometrie špičky, 2x rychlejší vrtání na šikmých plochách oproti plochým vrtákům 180°


od Ø 0,3 k6
do Ø 7,2 k6

Vysoce výkonný povlak α-INOX zaručuje vysokou trvanlivost a zabraňuje nalepování materiálu na břity

2xD hloubka vrtání s 90° břitem pro srážení hran

Zesílená stopka v kvalitě h6 v kombinaci s optimalizovanou užitečnou délkou zajišťuje robustnost nástroje a chod bez vibrací

Vysoké rychlosti posuvu a řezné rychlosti umožňuje ultrajemnozrnný monolitní SK s vysokou lomovou houževnatostí

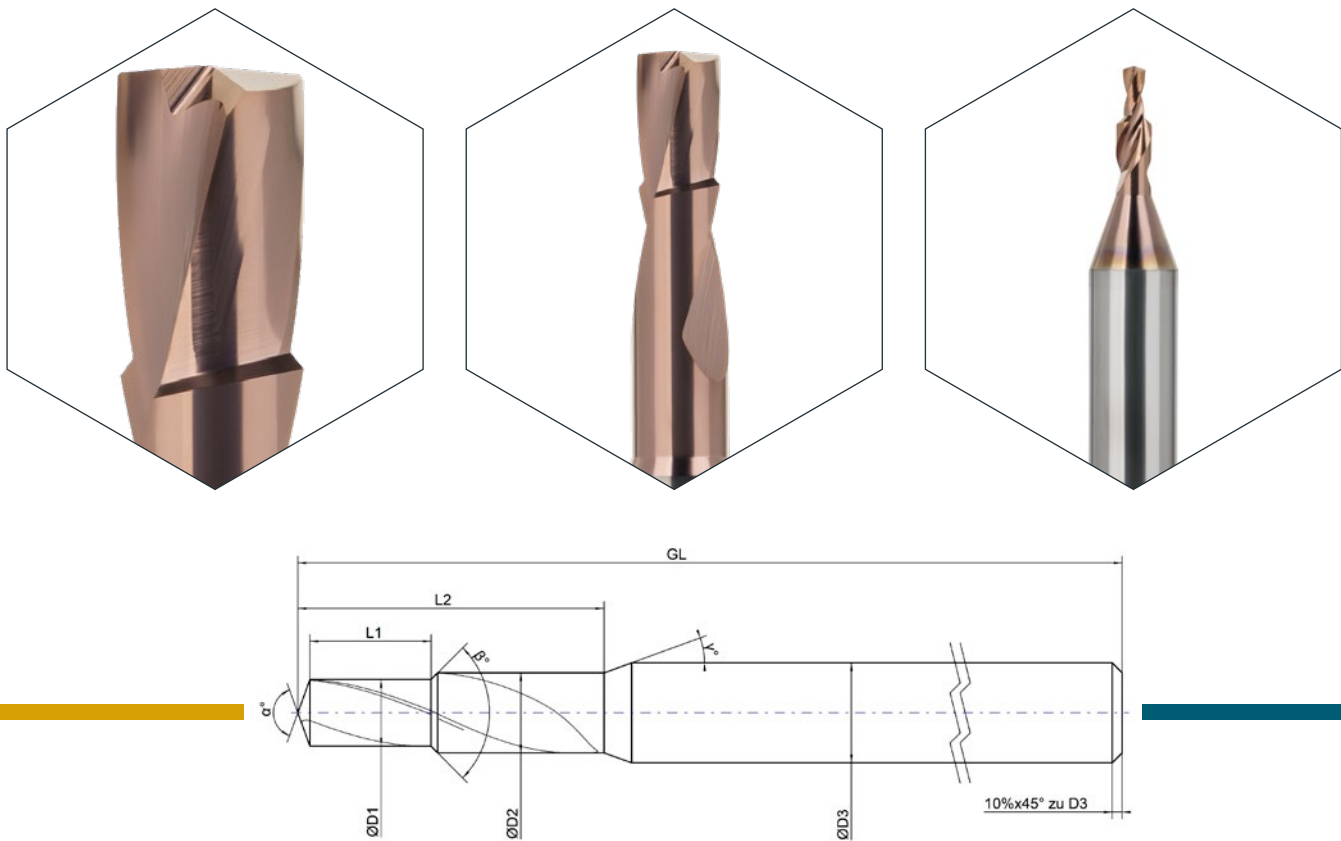

☐ Objednávkav ☐ Poptávka

Rozměry:
D₁: _____ GL: _____ α: _____
D₂: _____ L₁: _____ β: _____
D₃: _____ L₂: _____ γ: _____
Z: _____

Povlak:
☐ Povlakovaný*: _____
☐ Nepovlakovaný

Chladicí kanálky:
☐ Ne ☐ Ano

Obráběný materiál:

Tvar stopky:

Množství:

Datum, podpis a razítko firmy:

Kontaktní osoba:

* Bez dalšího upřesnění bude použit nejvhodnější povlak.