

Géométrie de pointe
α-INOX haute
performance à 170° :
perçage des surfaces
inclinées 2x plus rapide
qu'avec un foret à fond
plat de 180°


de Ø 0,3 k6
à Ø 7,2 k6

Le revêtement haute
performance α-INOX garantit
une longue durée de vie et
empêche l'adhérence de matière
sur les arêtes

Profondeur de perçage 2xD avec
arête de chanfreinage à 90°

La queue renforcée de qualité
h6 et la longueur utile
optimisée rendent l'outil
robuste et limitent les
vibrations

Le carbure à grains ultrafins et
à haute résistance à la rupture
permet des avances et
vitesses de coupe élevées

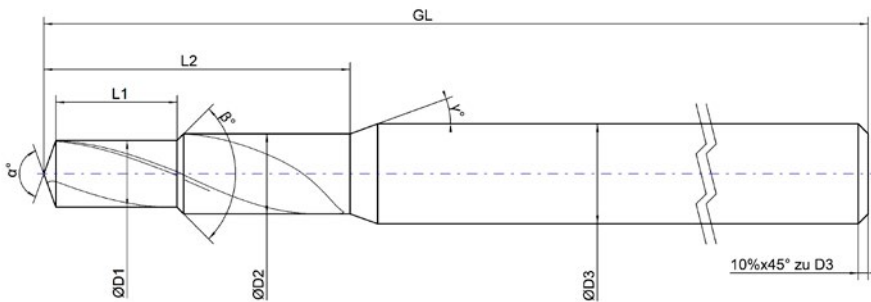

☐ Commande N° de commande : ☐ Demande

Dimensions : D ₁ : _____ GL: _____ α: _____ D ₂ : _____ L ₁ : _____ β: _____ D ₃ : _____ L ₂ : _____ γ: _____ Z: _____	Revêtement : ☐ Revêtu* : _____ ☐ Non revêtu	Canaux d'arrosage : ☐ Non ☐ Oui Sens de coupe : ☐ Droite ☐ Gauche
Matière à usiner : _____	Forme de la queue : _____	Quantité : _____
Date, signature et cachet de l'entreprise : _____		Personne à contacter : _____

* Sans autre indication, le revêtement le mieux adapté sera utilisé.