

140° α -INOX vysoce výkonná geometrie špičky, samostředicí



Hloubka vrtání 3xD se srážecím břitem 90°

Integrované chladicí kanálky chrání nástroj před přehřátím a odplavují všechny třísky

Vysoce výkonný povlak α -INOX zaručuje vysokou trvanlivost a zabraňuje nalepování materiálu na břity

Zesílená stopka v kvalitě h5 v kombinaci s optimalizovanou užitečnou délkou zajišťuje robustnost nástroje a chod bez vibrací

Vysoké rychlosti posuvu a řezné rychlosti umožňuje ultrajemnozrnný monolitní SK s vysokou lomovou houževnatostí

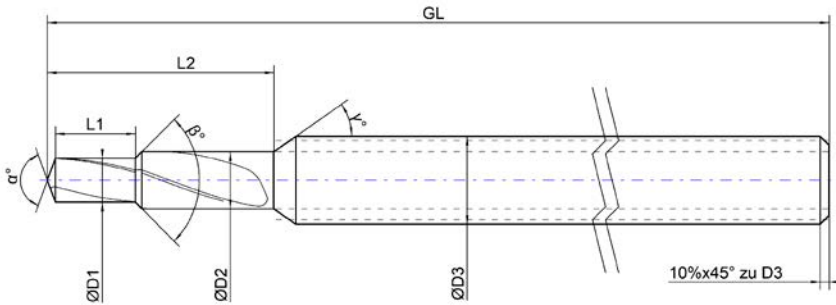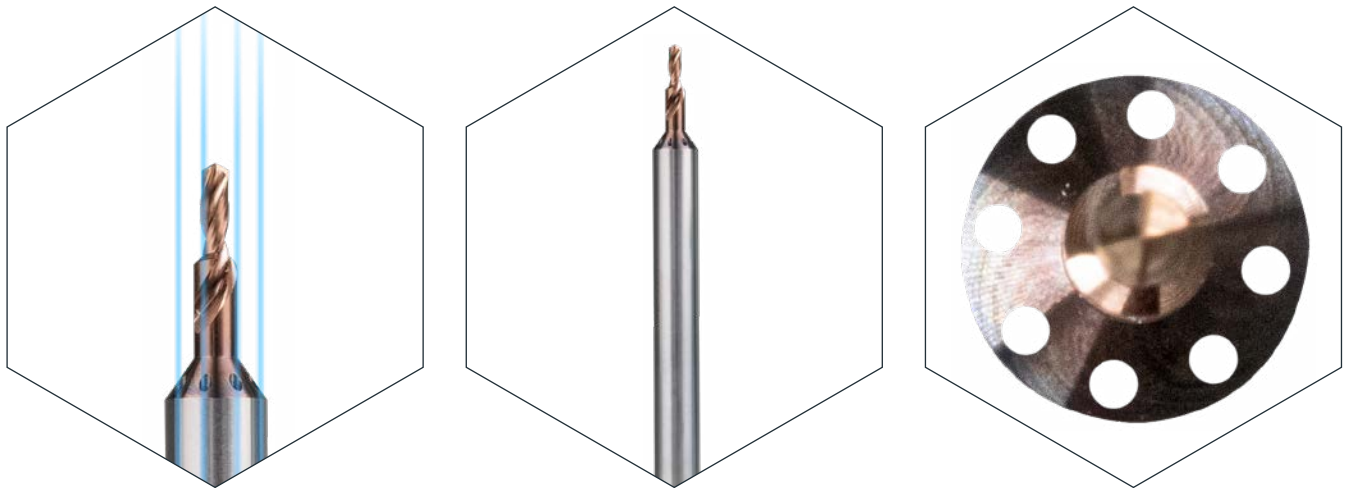

☐ Poptávka

☐ Objednávka

Objednací číslo: _____

Ostatní: _____

Rozměry: D ₁ : _____ GL: _____ α : _____ D ₂ : _____ L ₁ : _____ β : _____ D ₃ : _____ L ₂ : _____ γ : _____ Z: _____	Povlak: ☐ Povlakovaný*: _____ ☐ Nepovlakovaný	Chladicí kanálky: ☐ Ne ☐ Ano Směr řezu: ☐ Pravý ☐ Levý
Obráběný materiál: _____	Tvar stopky: _____	Množství: _____
Datum, podpis a razítko firmy: _____		Kontaktní osoba: _____

* Bez dalšího upřesnění bude použit nejvhodnější povlak.