

Geometría de punta α -INOX de alto rendimiento de 140°, autocentrante



Los canales de refrigeración integrados protegen la herramienta del sobrecalentamiento y evacuan las virutas

El recubrimiento α -INOX de alto rendimiento garantiza una larga vida útil y evita la adhesión de material a los filos

El mango reforzado con calidad h5 y longitud útil optimizada hace que la herramienta sea robusta y reduzca las vibraciones

El carburo de grano ultrafino y alta tenacidad a la rotura permite altos avances y velocidades de corte

Profundidad de taladrado 3xD con filo de avellanado de 90° para achaflanar

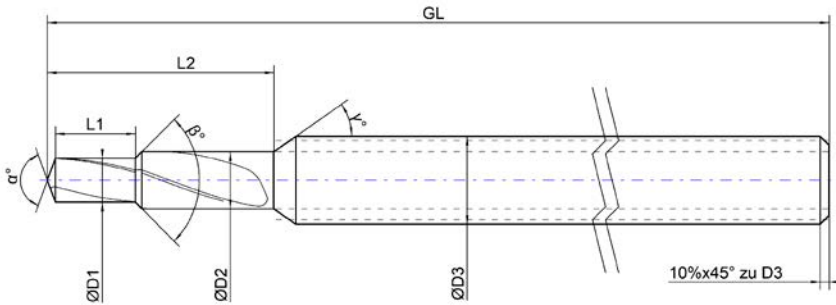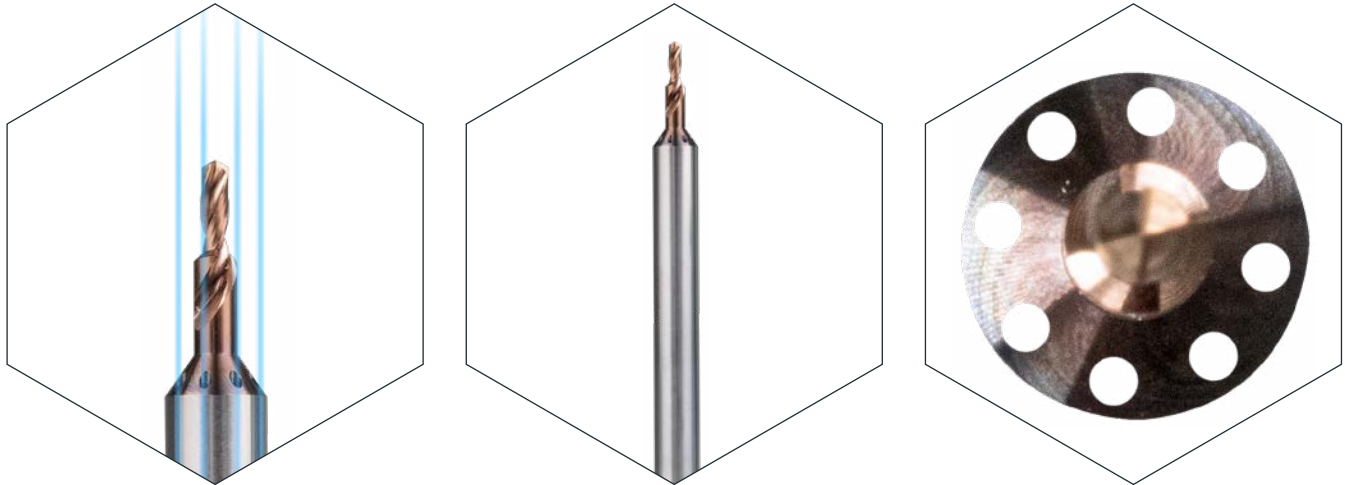

☐ Solicitud

☐ Pedido

N.º de pedido: _____

Otros: _____

Dimensiones: D ₁ : _____ GL: _____ α: _____ D ₂ : _____ L ₁ : _____ β: _____ D ₃ : _____ L ₂ : _____ γ: _____ Z: _____	Recubrimiento: ☐ Recubierto*: _____ ☐ Sin recubrimiento	Canales refriger.: ☐ No ☐ Sí Sentido de corte: ☐ Derecha ☐ Izquierda
Material a mecanizar: _____	Forma del mango: _____	Cantidad: _____
Fecha, firma y sello de la empresa: _____		Persona de contacto: _____

* Si no se indica otra cosa, se utilizará el recubrimiento más adecuado.