

Géométrie de pointe α -INOX haute performance à 140°, autocentrante



Profondeur de perçage 3xD avec arête de chanfreinage à 90°

Les canaux d'arrosage intégrés protègent l'outil de la surchauffe et évacuent les copeaux

Le revêtement haute performance α -INOX garantit une longue durée de vie et empêche l'adhérence de matière sur les arêtes

La queue renforcée de qualité h5 et la longueur utile optimisée rendent l'outil robuste et limitent les vibrations

Le carbure à grains ultrafins et à haute résistance à la rupture permet des avances et vitesses de coupe élevées

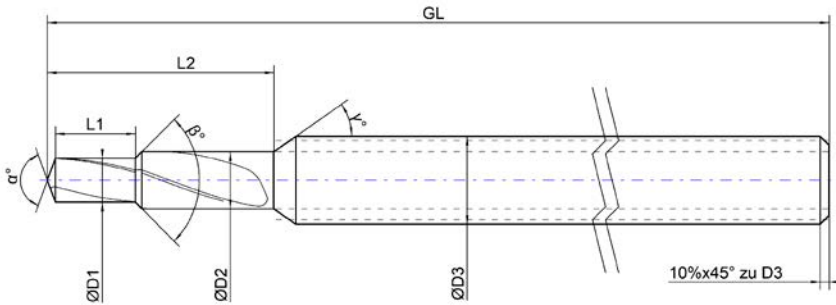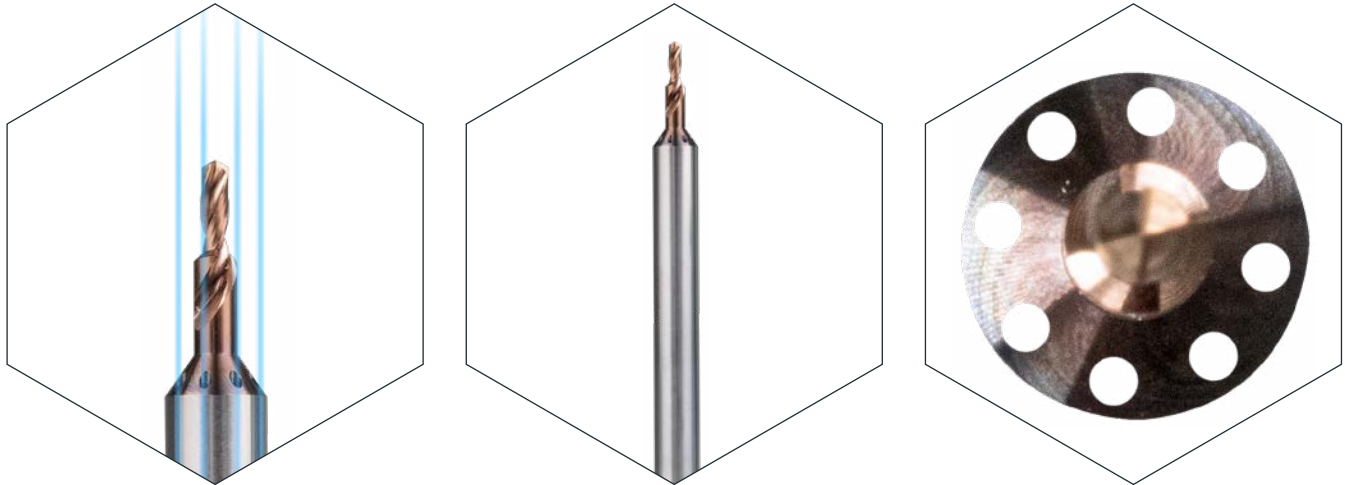

☐ Demande

☐ Commande N° de commande : _____ Divers : _____

Dimensions : D ₁ : _____ GL: _____ α : _____ D ₂ : _____ L ₁ : _____ β : _____ D ₃ : _____ L ₂ : _____ γ : _____ Z: _____	Revêtement : ☐ Revêtu* : _____ ☐ Non revêtu	Canaux d'arrosage : ☐ Non ☐ Oui Sens de coupe : ☐ Droite ☐ Gauche
Matière à usiner : _____	Forme de la queue : _____	Quantité : _____
Date, signature et cachet de l'entreprise : _____		Personne à contacter : _____

* Sans autre indication, le revêtement le mieux adapté sera utilisé.