

Geometria di punta α -INOX ad alte prestazioni da 140°, autocentrante



Profondità di foratura 3xD con tagliente di svasatura a 90° per smussare

I canali di refrigerazione integrati proteggono l'utensile dal surriscaldamento ed evacuano i trucioli

Il rivestimento α -INOX ad alte prestazioni garantisce una lunga durata e impedisce l'adesione del materiale ai taglienti

Il gambo rinforzato di qualità h5 e la lunghezza utile ottimizzata rendono l'utensile robusto e limitano le vibrazioni

Il metallo duro a grana ultrafine e alta tenacità alla rottura consente avanzamenti e velocità di taglio elevati

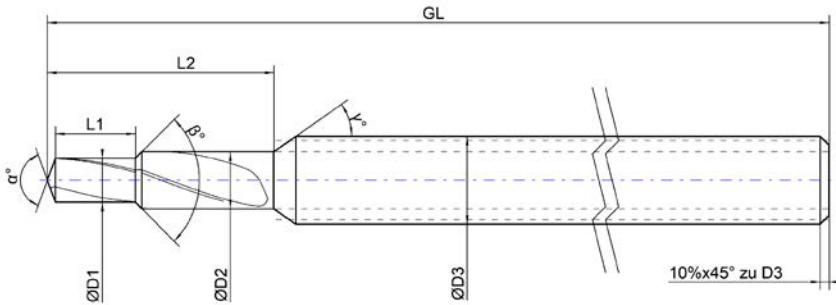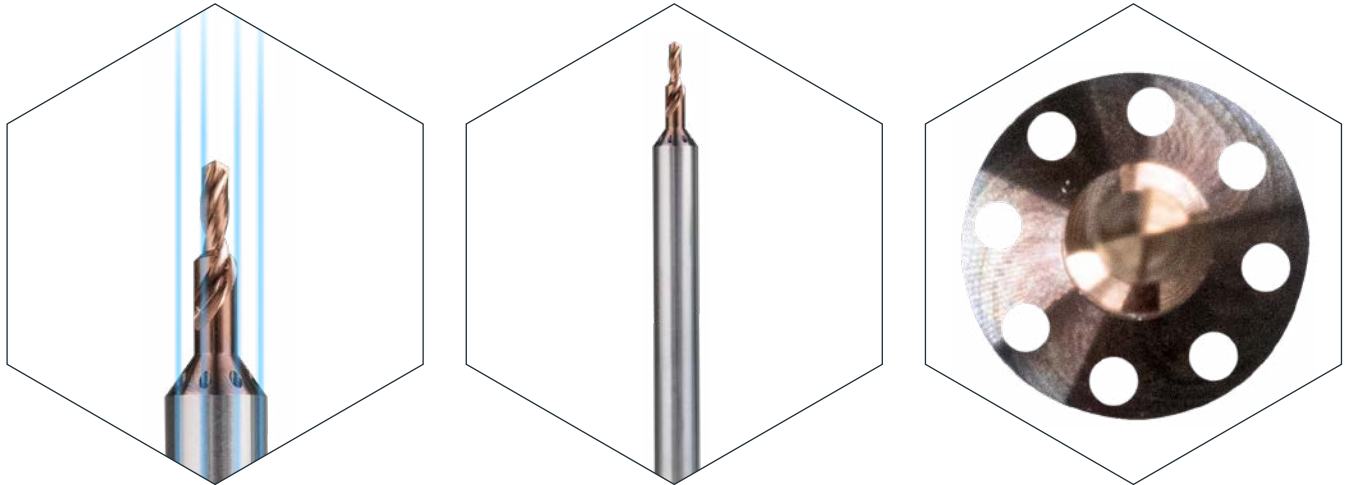

☐ Richiesta

☐ Ordine N. d'ordine: _____ Altro: _____

Dimensioni: D ₁ : _____ GL: _____ α : _____ D ₂ : _____ L ₁ : _____ β : _____ D ₃ : _____ L ₂ : _____ γ : _____ Z: _____	Rivestimento: ☐ Rivestito*: _____ ☐ Non rivestito	Canali refriger.: ☐ No ☐ Sì Direzione di taglio: ☐ Destra ☐ Sinistra
Materiale da lavorare: _____	Forma del gambo: _____	Quantità: _____
Data, firma e timbro aziendale: _____		Persona di contatto: _____

* In assenza di altre indicazioni verrà utilizzato il rivestimento più adatto.