

Fresa INOX de cuarto de círculo


de R 0,2 ± 0,01 mm
a R 3,0 ± 0,01 mm

El recubrimiento de alto
rendimiento α -INOX garantiza
una larga vida útil y evita la
adhesión de material al filo.
▪ 2 dientes

Geometrías positivas y
afiladas que evitan las
rebabas secundarias.

Mango reforzado con
tolerancia h6 y longitud útil
optimizada. Robusto y
resistente a las vibraciones.

Carburo de grano fino resistente al
choque térmico y con alta
tenacidad a la fractura.

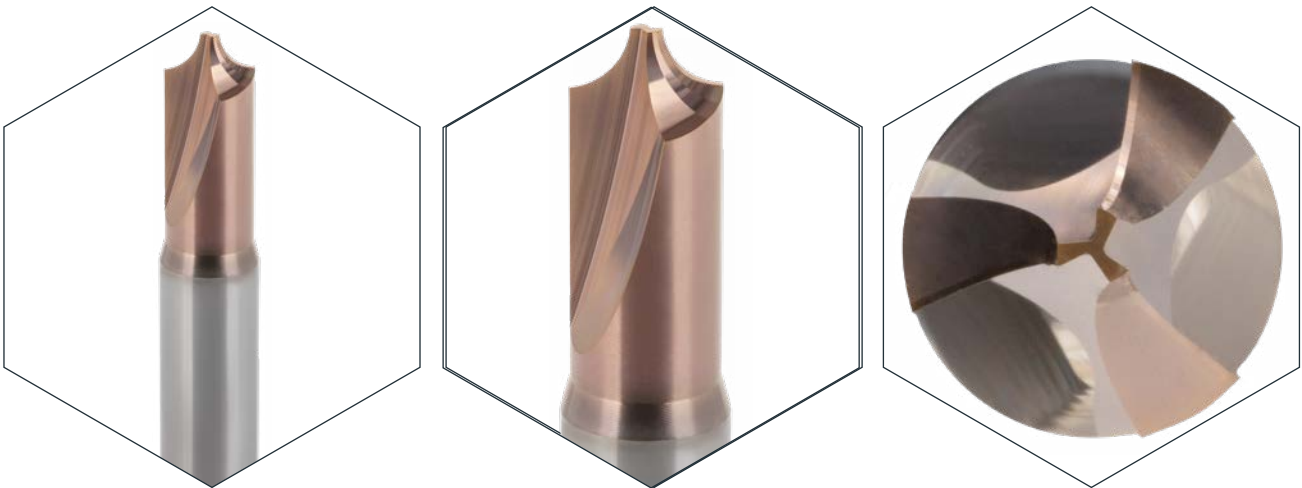

☐ Solicitud

☐ Pedido

N.º de pedido:

Otros:

Dimensiones: D ₁ : GL: Z: D ₂ : L ₁ : α : D ₃ : L ₂ : R ₁ :	Recubrimiento: ☐ Recubierto*: ☐ Sin recubrimiento	Canales refrigeración: ☐ No ☐ Sí Sentido de corte: ☐ Derecha ☐ Izquierda
Material a mecanizar: 	Forma del mango: 	Cantidad:
Fecha, firma y sello de la empresa: 		Persona de contacto:

* Si no se indica otra cosa, se utilizará el recubrimiento más adecuado.