

INOX-neljännesympyräjäyrsin


R 0,2 ± 0,01 mm –
R 3,0 ± 0,01 mm

Tehokas α-INOX-pinnoite
takaa pitkän kestoiän ja estää
materiaalin tarttumisen
leikkusärmään.
▪ 2 leikkusärmää

Terävät positiiviset
geometriat estävät
sekundääripurseet.

Vahvistettu h6-toleranssin
varsi ja optimoitu ulottuma.
Tukeva ja värinätön.

Lämpöshokkeja kestävä,
hienorakeinen ja murtositkeä
täyskovametalli.

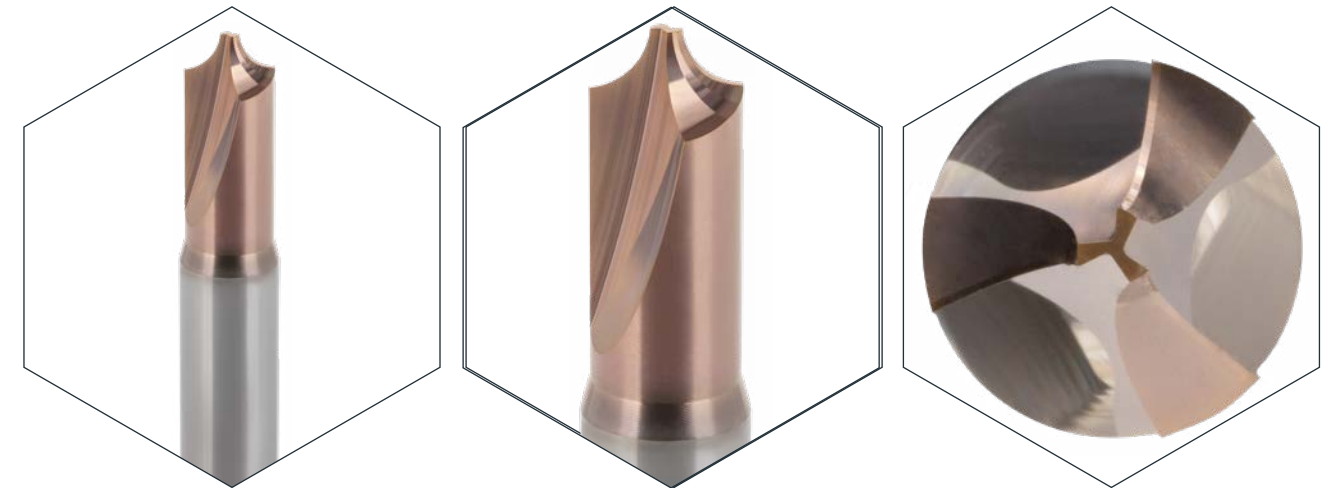

☐ Pyyntö

☐ Tilaus

Tilausnumero: _____

Muuta: _____

Mitat: D ₁ : _____ GL: _____ Z: _____ D ₂ : _____ L ₁ : _____ α: _____ D ₃ : _____ L ₂ : _____ R ₁ : _____	Pinnoite: ☐ Pinnoitettu*: _____ ☐ Pinnoittamaton	Jäähdytyskanavat: ☐ Ei ☐ Kyllä Leikkusuunta: ☐ Oikea ☐ Vasen
Työstettävä materiaali: _____	Varren muoto: _____	Määrä: _____
Päiväys, allekirjoitus ja yrityksen leima: _____		Yhteyshenkilö: _____

* Ellei muuta ilmoiteta, käytetään parhaiten sopivaa pinnoitetta.