

Fraise INOX quart de cercle

de R 0,2 ± 0,01 mm
à R 3,0 ± 0,01 mm


Le revêtement haute performance
α-INOX garantit une longue durée
de vie et évite l'adhérence de
matière sur l'arête de coupe.

▪ 2 dents

Géométries positives et
affûtées évitant les bavures
secondaires.

Queue renforcée en tolérance
h6 et longueur utile optimisée.
Robuste et sans vibrations.

Carbure à grains fins résistant aux
chocs thermiques et à haute
ténacité.

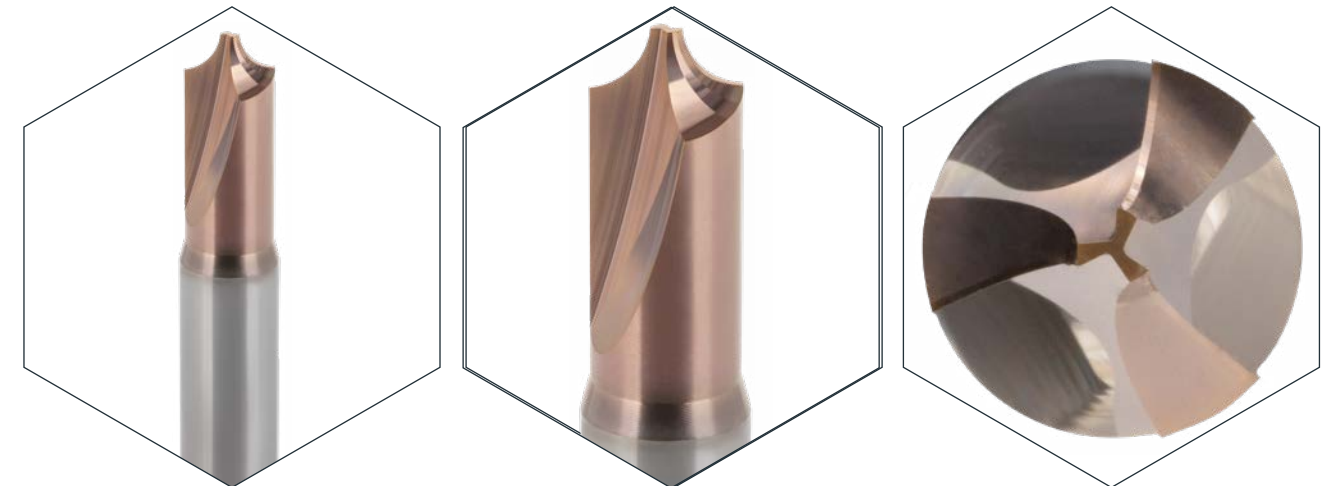

☐ Demande

☐ Commande

N° de commande : _____ Divers : _____

Dimensions :

D₁: _____ GL: _____ Z: _____
D₂: _____ L₁: _____ α: _____
D₃: _____ L₂: _____
R₁: _____

Revêtement :

☐ Revêtu* : _____
☐ Non revêtu

Canaux d'arrosage :

☐ Non ☐ Oui

Sens de coupe :

☐ Droite ☐ Gauche

Matière à usiner :

Forme de la queue :

Quantité :

Date, signature et cachet de l'entreprise :

Personne à contacter :

* Sans autre indication, le revêtement le mieux adapté sera utilisé.