

INOX-kvartscirkelfräs


från R 0,2 ± 0,01 mm
till R 3,0 ± 0,01 mm

Högprestandabeläggningsen
α-INOX garanterar lång
livslängd och förhindrar att
material fastnar på skäret.
▪ 2 skär

Skarpslipade, positiva
geometrier som förhindrar
sekundärgrader.

Förstärkt skaft i h6-kvalitet
kombinerat med optimerad
användbar längd. Robust och
vibrationsfri.

Värmechockbeständig, finkornig
VHM med hög brottseghet.

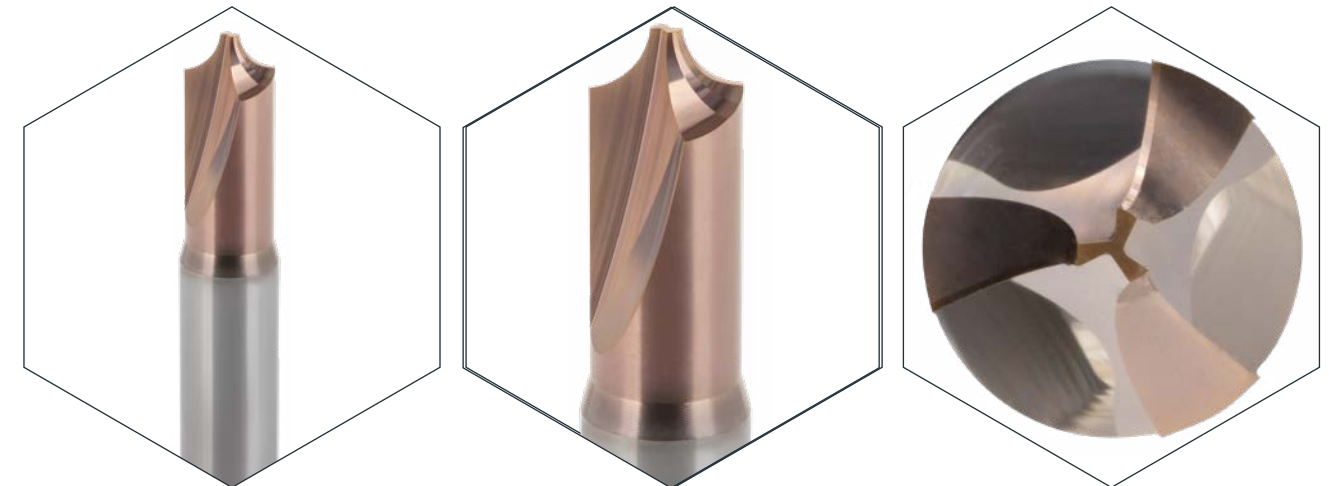

☐ Förfrågan

☐ Beställning

Beställningsnr: _____

Övrigt: _____

Mått:

D₁: _____ GL: _____ Z: _____

D₂: _____ L₁: _____ α: _____

D₃: _____ L₂: _____

R₁: _____

Beläggning:

☐ Belagd*

☐ Obelagd

Kylkanaler:

☐ Nej

☐ Ja

Skärriktning:

☐ Höger

☐ Vänst.

Arbetsmaterial:

Skaftform:

Antal:

Datum, underskrift och firmastämpel:

Kontaktperson:

* Utan närmare uppgifter används den mest lämpliga beläggningsen.