Klassisk

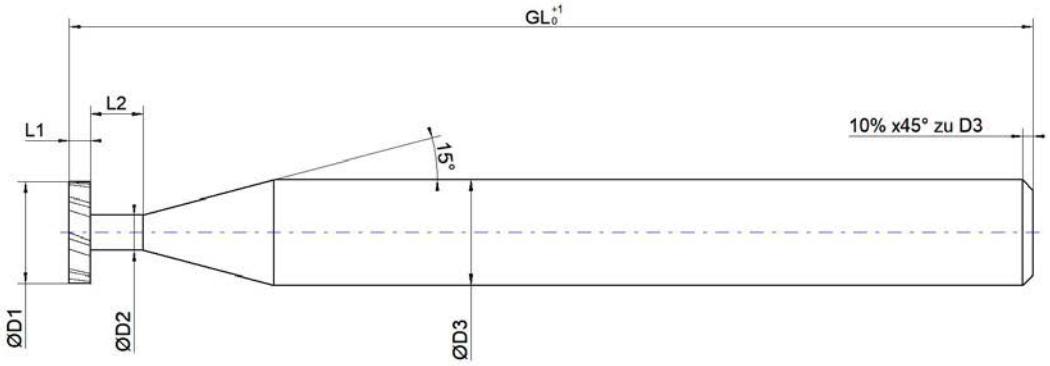

Hörnutförande "skarpt" = avrundat 0,004 mm - 0,01 mm.
(skäreggsskydd)

☐ **Förfrågan**

☐ **Beställning** **Beställningsnr:** _____ **Övrigt:** _____

Mått:	**Skärform (ZZ):**	**Beläggning:**	**Kylkanaler:**
D_1: _____ GL: _____ D_2: _____ L_1: _____ D_3: _____ L_2: _____ Z: _____ β: _____	☐ Rak ☐ Spiralformad	☐ Belagd*: _____ ☐ Obelagd	☐ Ja ☐ Nej **Skärriktning:** ☐ Vänst. ☐ Höger
Arbetsmaterial:		**Skaftform:**	**Antal:**
Datum, underskrift och firmastämpel:			**Kontaktperson:**

* Utan närmare uppgifter används den mest lämpliga beläggningen.