

Torx®- Standardabmaße nach ISO 10664 (Mittelwert)

Torx®	ØDA	ØDB	Rx	Ry
4	1,30	0,92	0,09	0,31
5	1,42	1,02	0,11	0,33
6	1,70	1,22	0,13	0,38
7	2,02	1,44	0,16	0,45
8	2,34	1,68	0,19	0,51
10	2,77	1,99	0,23	0,60
15	3,30	2,36	0,27	0,71
20	3,88	2,77	0,31	0,86
25	4,46	3,18	0,38	0,92
30	5,55	3,96	0,45	1,19



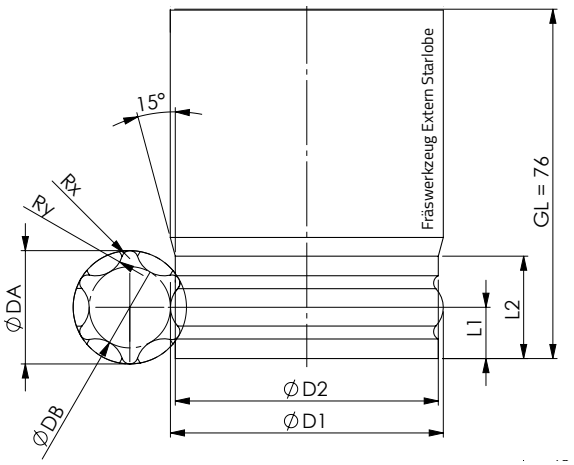

Artikelnummer

(AM.EX.Torx-Typ.XXX.YYY.AAA.BBB.Z.BE.ZF.ZT): _____

☐ **Anfrage**

☐ **Bestellung** **Bestellnummer:** _____ **Sonstiges:** _____

Abmessungen (XXX,YYY,AAA,BBB):

D_1 _____ D_2 _____ R_x (XXX) _____

D_A (AAA) _____ L_1 _____ R_y (YYY) _____

D_B (BBB) _____ L_2 _____ Z _____

Zu zerspanendes Material _____

Beschichtung:

☐ (.00) blank

☐ (.01) α-INOX

☐ (.02) β-Titan

☐ (.03) γ-Steel

Zahnform

☐ (.ZG) Gerade

☐ (.ZD) Gedrallt

Produktmerkmale

	Material Kurzbezeichnung	Material- Nummer	Schaft-Ø [mm]	Gesamtlänge [mm]	Anzahl Zähne [n]
☐	Torx® T4-T7	R_HB.060.760.h6	6	76	Z3 - Z6
☐	Torx® T8-T20	R_HB.080.800.h6	8	80	Z5 - Z8
☐	Torx® T25-T30	R_HB.100.900.h6	10	90	Z7 - Z10

Mindestbestellmenge ab 5 Stück:

_____

* Ohne weitere Angaben wird die am besten passende Beschichtung verwendet.

ØDA AAA	ØDB BBB	Rx XXX	Ry YYY	Zähneanzahl (Z)	Beschichtung (BE)				Zahnform (ZF)		Zahnteilung (ZT)	
				Z3 – Z6	blank .00	α-INOX .01	β-Titan .02	γ-Steel .03	.ZG	.ZD	.G	.U
1,30	0,92	0,09	0,31	6	.01 (α-INOX)				.ZG (Z-Gerade)		.G (Gleich)	