

Fresas de roscar multifilo




DATOS TÉCNICOS

Reduzca la presión de la herramienta con el WHIZTHRILL

Cuando se trata de fresar roscas profundas o mecanizar materiales duros, la deflexión de la herramienta puede suponer un reto considerable. El uso de una fresa de roscar de dos filos no solo reduce la presión sobre la herramienta, sino que garantiza también roscas de alta calidad. WhizCut ofrece una amplia gama de fresas de roscar de dos filos con certificación ISO que resuelven sin esfuerzo incluso las tareas más difíciles.

TABLA DE FRESAS DE ROSCAR

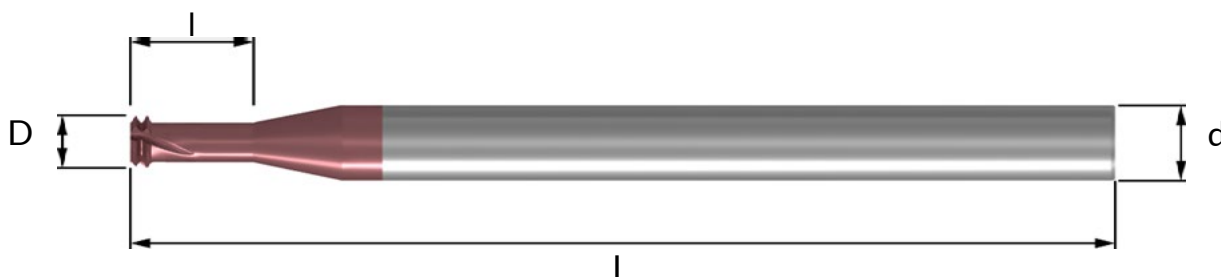

FRESAS DE ROSCAR DE DOS FILOS ISO | NM

Fresa de roscar	Paso	M gruesa	M fina	d	D	Filos	l	L	Stock
NM04015D4 0.4ISO A9	0,4	M2 (2XD)		4	1,5	4	4,4	50	●
NM04015D6 0.4ISO A9	0,4	M2 (3XD)		4	1,5	4	6,4	50	●
NM04016D5 0.45ISO A9	0,45	M2,2 (2XD)		4	1,65	4	5	50	●
NM04016D7 0.45ISO A9	0,45	M2,2 (3XD)		4	1,65	4	7,1	50	●
NM04019D5 0.45ISO A9	0,45	M2,5 (2XD)		4	1,9	4	5,5	50	●
NM04019D8 0.45ISO A9	0,45	M2,5 (3XD)		4	1,9	4	8	50	●
NM04023E6 0.5ISO A9	0,5	M3 (2XD)		4	2,3	5	6,5	50	●
NM04023E9 0.5ISO A9	0,5	M3 (3XD)		4	2,3	5	9,5	50	●
NM04026E7 0.6ISO A9	0,6	M3,5 (2XD)		4	2,6	5	7,6	50	●
NM04026E11 0.6ISO A9	0,6	M3,5 (3XD)		4	2,6	5	11,1	50	●
NM0403E9 0.7ISO A9	0,7	M4 (2XD)		4	3	5	9	50	●
NM0403E13 0.7ISO A9	0,7	M4 (3XD)		4	3	5	13	50	●
NM04034E10 0.75ISO A9	0,75	M4,5 (2XD)		4	3,4	5	10	50	●
NM04034E14 0.75ISO A9	0,75	M4,5 (3XD)		4	3,4	5	14,3	50	●
NM04038E11 0.8ISO A9	0,8	M5 (2XD)		4	3,8	5	11	50	●
NM04038E16 0.8ISO A9	0,8	M5 (3XD)		4	3,8	5	16	50	●
NM06045E13 1.0ISO A9	1	M6 (2XD)		6	4,5	5	13	63	●
NM06045E19 1.0ISO A9	1	M6 (3XD)		6	4,5	5	19	76	●
NM0606E17 1.25ISO A9	1,25	M8 (2XD)		6	6	5	17,3	63	●
NM0606E25 1.25ISO A9	1,25	M8 (3XD)		6	6	5	25,3	76	●

● Disponible en stock o Entrega bajo pedido, - No disponible