

INOX-Viertelkreisfräser


ab R 0,2 ± 0,01 mm
bis R 3,0 ± 0,01 mm

Die Hochleistungsbeschichtung α-INOX garantiert hohe Standzeiten und verhindert das Verkleben der Schneide.
▪ 3 Zähne

Scharf geschliffene, positive Geometrien zur Vermeidung von Sekundärgräten.

Verstärkter Schaft in h6-Qualität, kombiniert mit einer optimierten Nutzlänge. Robust und schwingungsfrei.

Wärmeschockresistent, Feinkorn VHM mit hoher Bruchzähigkeit.

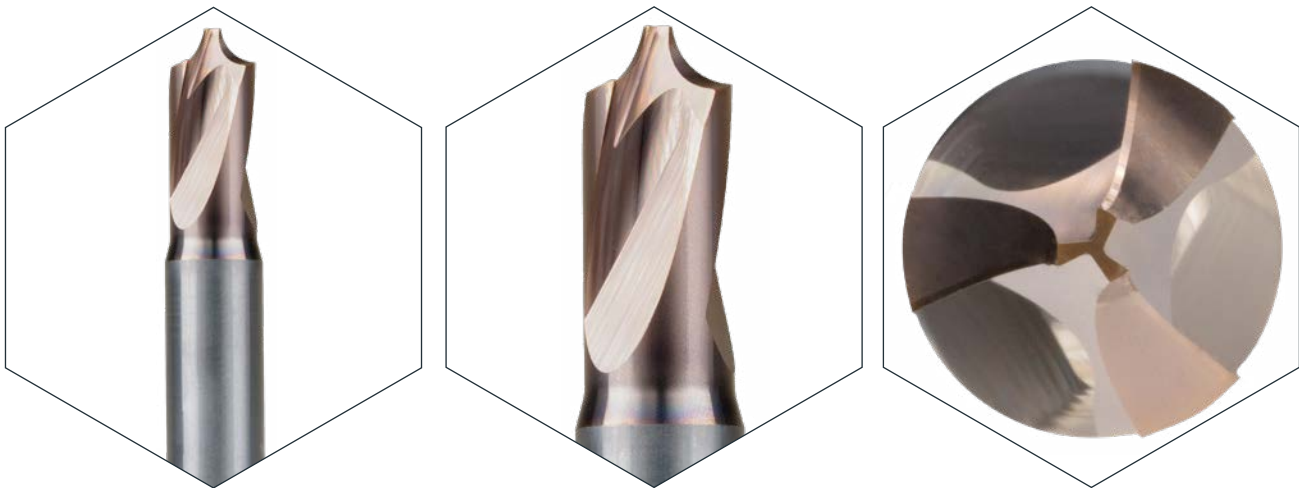

Anfrage

Bestellung Bestellnummer: Sonstiges:

| | | |
|---|--|--|
| Abmessungen: D ₁ : GL: Z: D ₂ : L ₁ : α: D ₃ : L ₂ : R ₁ : | Beschichtung: Beschichtet*: Unbeschichtet | Kühlkanäle: Nein Ja Schneidrichtung: Rechts Links |
| Zu zerspanender Werkstoff: | Schaftform: | Menge: |
| Datum, Unterschrift & Firmenstempel: | | Kontaktperson: |

* Ohne weitere Angaben wird die am besten passende Beschichtung verwendet.