

12xD Bohrer  
ab Ø 1,0 k5  
bis Ø 6,0 k5

0,05 mm abgestuft  
von Ø 1,0 bis Ø 4,0  
0,10 mm abgestuft von  
Ø 4,0 bis Ø 6,0

12xD


130°-INOX  
Hochleistungsspitzengeometrie  
BohrerØ in k5-Toleranz  
mit Innenkühlung (IK)

4 Fasen sorgen für eine  
perfekte Führung des  
Spiralbohrers

Die α-INOXcronos Beschichtung  
garantiert hohe Standzeiten und  
verhindert das Verkleben der  
Schneiden

VHM-Feinkorn  
(Hohe Schnitt- und Vorschubge-  
schwindigkeiten sind  
möglich)

Schaft nach DIN6535 HA  
h6-SchaftØ Toleranz

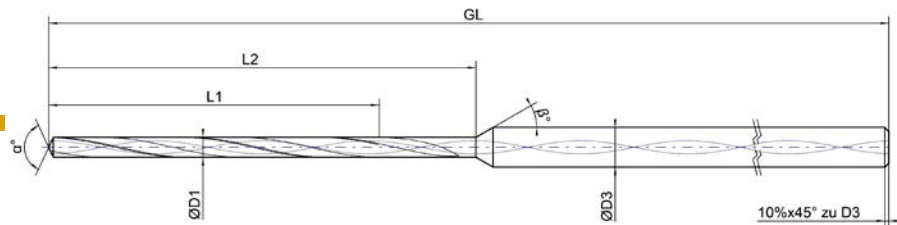

Anfrage

Bestellung Bestellnummer: \_\_\_\_\_ Sonstiges: \_\_\_\_\_

Abmessungen:

D<sub>1</sub>: \_\_\_\_\_ GL: \_\_\_\_\_ α: \_\_\_\_\_  
D<sub>3</sub>: \_\_\_\_\_ L<sub>1</sub>: \_\_\_\_\_ β: \_\_\_\_\_  
L<sub>2</sub>: \_\_\_\_\_ Z: \_\_\_\_\_

Beschichtung:

Beschichtet\*: \_\_\_\_\_

Unbeschichtet

Kühlkanäle:

Ja Nein

Schneidrichtung:

Links Rechts

Zu zerspanender Werkstoff:

Schaftform:

Menge:

Datum, Unterschrift & Firmenstempel:

Kontaktperson:

\* Ohne weitere Angaben wird die am besten passende Beschichtung verwendet.