

# Pilotbohrer 2xD 130°+4°/+2°

Pilotbohrer  
ab Ø 0,75 mm  
bis Ø 7,2 mm



130°-INOX  
Hochleistungsspitzengeometrie  
BohrerØ in k5-Toleranz  
mit Innenkühlung (IK).



Die α-INOXcronos Beschichtung  
garantiert hohe Standzeiten und  
verhindert das Verkleben der  
Schneiden.

VHM-Feinkorn  
(Hohe Schnitt- und Vorschubge-  
schwindigkeiten sind  
möglich)

Schaft nach DIN6535 HA  
h6-SchaftØ Toleranz.

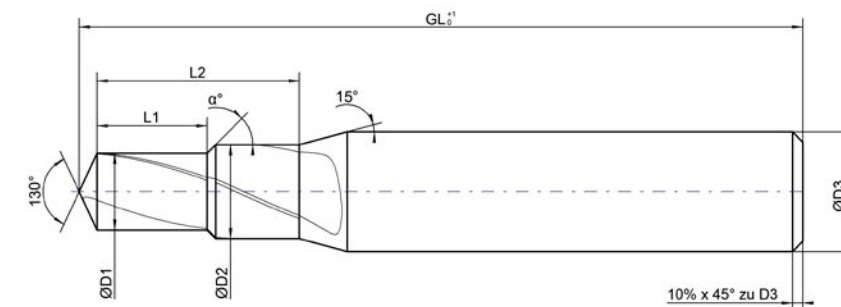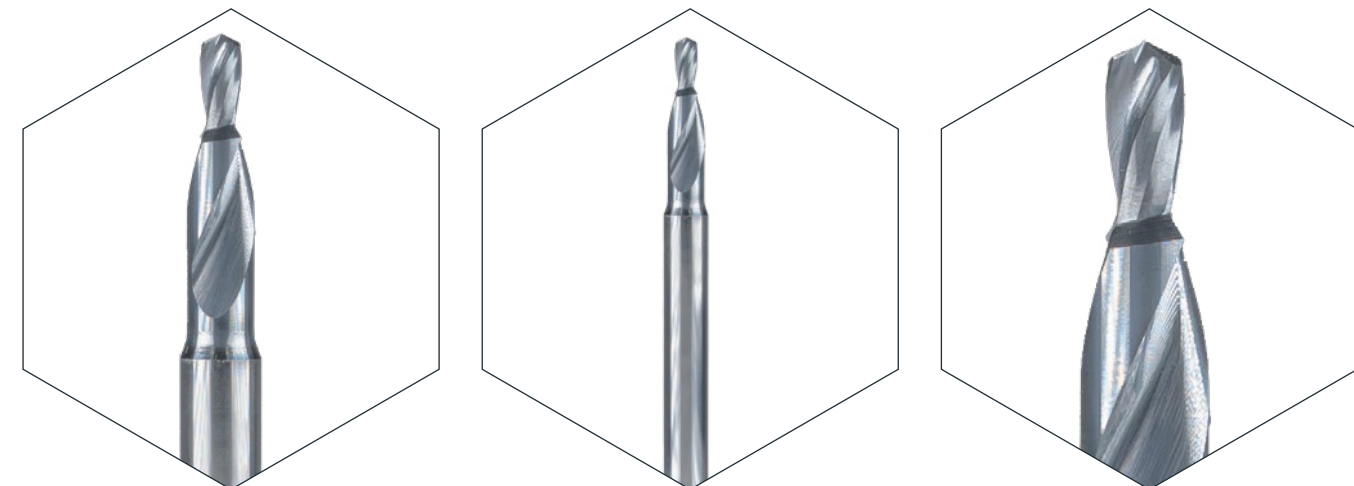

## Anfrage

Bestellung Bestellnummer: \_\_\_\_\_ Sonstiges: \_\_\_\_\_

<b>Abmessungen:</b> D <sub>1</sub> : _____ GL: _____ α: _____ D <sub>3</sub> : _____ L <sub>1</sub> : _____ β: _____ L <sub>2</sub> : _____ Z: _____	<b>Beschichtung:</b> Beschichtet*: _____ Unbeschichtet	<b>Kühlkanäle:</b> Ja      Nein <b>Schneidrichtung:</b> Links      Rechts
<b>Zu zerspanender Werkstoff:</b>  	<b>Schaftform:</b>  	<b>Menge:</b>  
<b>Datum, Unterschrift &amp; Firmenstempel:</b>  		<b>Kontaktperson:</b>  

\* Ohne weitere Angaben wird die am besten passende Beschichtung verwendet.