

■ Mit oder ohne Beschichtung



130°-INOX
Hochleistungsspitzen-
geometrie, selbstzentrierend



Die α-INOX Beschichtung
garantiert hohe Stand-
zeiten und verhindert das
Verkleben der Schneiden

Der verstärkte Schaft in h6
Qualität

Hohe Schnitt- und Vor-
schubgeschwindigkeiten
sind möglich

ab Ø 0,3
bis Ø 3,00

0,05 mm abgestuft

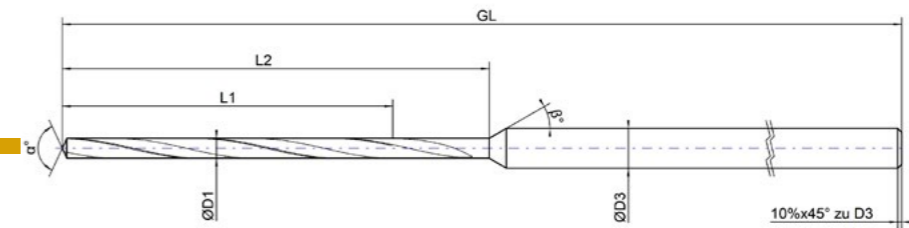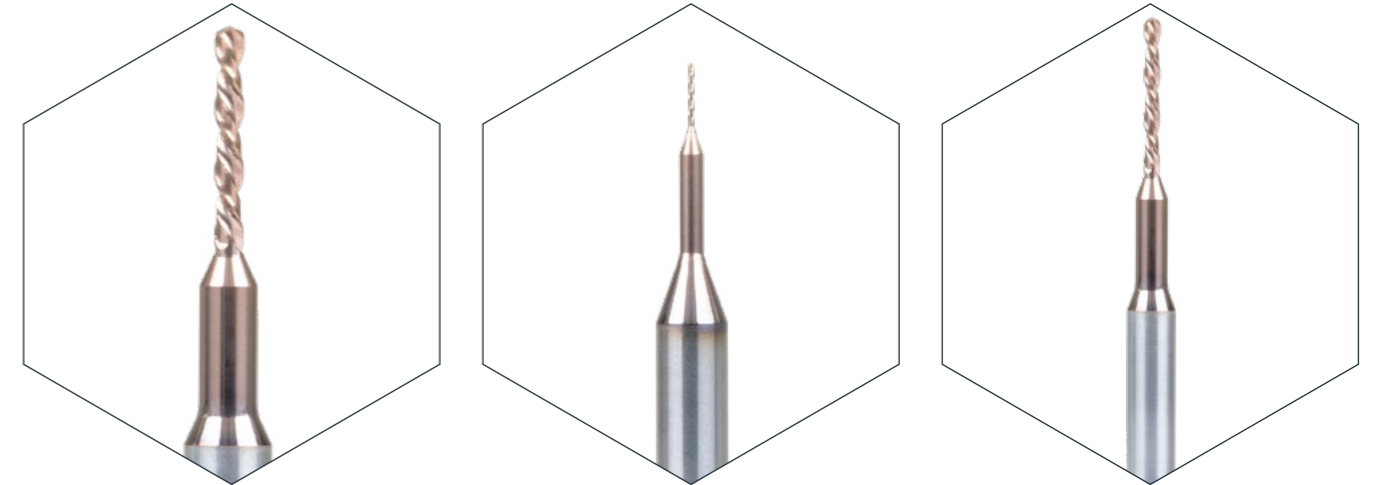

Bestellung Bestellnummer: _____ Anfrage

Abmessungen: D ₁ : _____ GL: _____ α: _____ D ₃ : _____ L ₁ : _____ β: _____ L ₂ : _____ Z: _____		Beschichtung: Beschichtet*: _____ Unbeschichtet	Kühlkanäle: Ja Nein Schneidrichtung: Links Rechts
Zu zerspanender Werkstoff: _____		Schaftform: _____	Menge: _____
Datum, Unterschrift & Firmenstempel: _____			Kontaktperson: _____

* Ohne weitere Angaben wird die am besten passende Beschichtung verwendet.