

■ Mit oder ohne Beschichtung

130°-INOX  
Hochleistungsspitzengeo-  
metrie, selbstzentrierend

Die α-INOX Beschichtung  
garantiert hohe Stand-  
zeiten und verhindert das  
Verkleben der Schneiden


Der verstärkte Schaft in h6  
Qualität

Hohe Schnitt- und Vor-  
schubgeschwindigkeiten  
sind möglich

TARGETDRILL<sup>®</sup>  
by HB microtec  
micro-INOX 5xD

ab Ø 0,1  
bis Ø 3,0

0,01 mm abgestuft

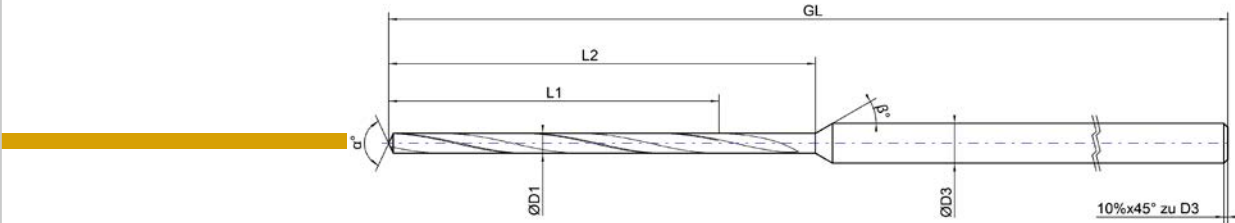

Bestellung

Bestellnummer: \_\_\_\_\_

Anfrage

<b>Abmessungen:</b> D <sub>1</sub> : _____ GL: _____ α: _____ D <sub>3</sub> : _____ L <sub>1</sub> : _____ β: _____ L <sub>2</sub> : _____ Z: _____	<b>Beschichtung:</b> Beschichtet*: _____ Unbeschichtet	<b>Kühlkanäle:</b> Ja      Nein <b>Schneidrichtung:</b> Links      Rechts
<b>Zu zerspanender Werkstoff:</b> _____	<b>Schaftform:</b> _____	<b>Menge:</b> _____
<b>Datum, Unterschrift &amp; Firmenstempel:</b> _____		<b>Kontaktperson:</b> _____

\* Ohne weitere Angaben wird die am besten passende Beschichtung verwendet.